



**ČESKÝ
VÝROBEK**
CZECH PRODUCT

ROSTEX

ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.
Dědická 190/17
682 01 Vyškov
Czech Republic

e-mail: odbyt@rostex.cz
tel.: +420 517 316 415

www.rostex.cz



UCHOPTE DOKONALOST



Obsah

Úvod 02-03

Bezpečnostní kování 04-30

Kování pro profilové dveře, rozteč 92 mm 31-36

Dveřní madla 37-42

Dveřní kování 43-75

Doplňkové kování 76-79

Zadlabací zámek 80-83

Nábytkové kování 84-85

Náradí 86-87

Povrchové úpravy

0100



CHROM - NEREZ
kombinace chrom
a leštěná nerez



7200



NEREZ MAT



8000



TITAN
leštěná nerez (zlatá)

8200



**NEREZ
MAT TITAN**
(zlatá)

0485



BRONZ

Záruky

Na vybrané povrchové úpravy
poskytujeme prodlouženou záruku
(5 let - chrom nerez, 10 let - nerez mat).



Pokud není uvedeno
jinak platí záruka dle
"Obchodního zákoníku".

Bezpečnostní kryt vložky



s bezpečnostním krytem vložky

- zkoušený dle EN1906 a EN 1627
- zařazen do RC.3 nebo RC.4
- zakalený unášecí kroužek
- zajišťuje ochranu cylindrické vložky
- celonerezové provedení

Pyramída bezpečnosti

Výrobky jsou zařazeny do čtyř skupin na základě certifikace podle normy ČSN EN 1627. Jednotlivé stupně bezpečnosti jsou na obalech výrobků odlišeny barvou a číslem. Základním předpokladem zařazení výrobků do systému Pyramidy bezpečnosti je jeho přezkoušení zkušební laboratoří a u certifikačního orgánu pak následná certifikace odolnosti výrobku proti násilnému vniknutí. Současně musí výrobce prokázat, že je schopen dodávat výrobky na trh ve stálém provedení a kvalitě.



Vysvětlivky

- BB** otvor pro klíč
- PZ** otvor pro cylindrickou vložku
- WC** zajištění pro WC

- 2** 2 třída bezpečnosti (RC.2)
- 3** 3 třída bezpečnosti (RC.3)
- 4** 4 třída bezpečnosti (RC.4)

-  konstrukce s plastovými vložkami
-  konstrukce s fixačními kovovými nálitky
-  vysoká frekvence používání veřejnosti
-  objektové kování (zesílená konstrukce)
-  pro použití na požárně odolných dveřích
-  univerzální klika, lze použít i k bezpečnostnímu kování
-  vratný mechanismus (vratná pružina)

-  průřez tvaru kliky
-  průřez tvaru kliky

- DIN EN 179
-  úniková cesta

Popis	třída 3	třída 4
PEVNOST ŠTÍTU	15 kN	20 kN
PEVNOST PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ	20 kN	30 kN
ODOLNOST PROTI VRTÁNÍ	≥ 3 min.	≥ 5 min.
ODOLNOST PROTI SEKÁČI	6 rázů	12 rázů
PEVNOST KRYTU CYLINDRICKÉ VLOŽKY U KOVÁNÍ S KRYTEM VLOŽKY	15 kN	20 kN

**BK RX807-40 EXCLUSIVE**



BK RX4-50 EXCLUSIVE




BK RX802-50 EXCLUSIVE



BK RX807-50 EXCLUSIVE

Bezpečnostní kování RX RX1-50 EXCLUSIVE - RC.3

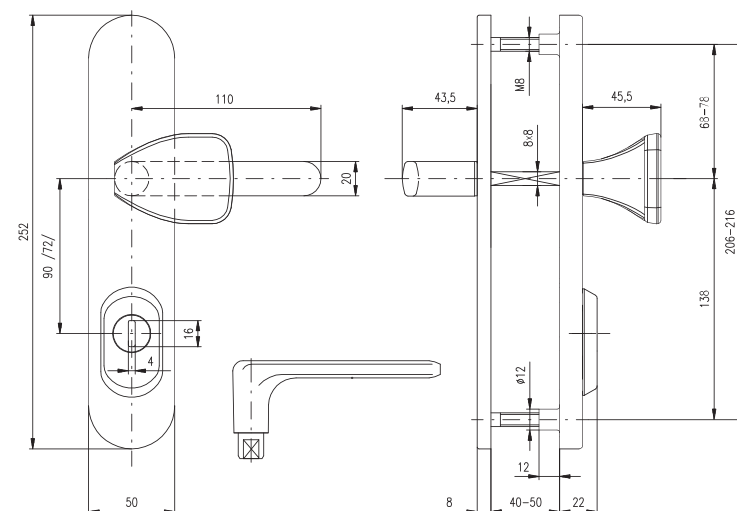

Rozteč: 72 mm, 90 mm

Tloušťka dveří: 40-50 mm


Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál str. 29

Kování je možné dodat s jiným typem
kliky str. 28

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 15,5 mm nad plochou dveří.



Bezpečnostní kování RX RX1-50 EXCLUSIVE - RC.4

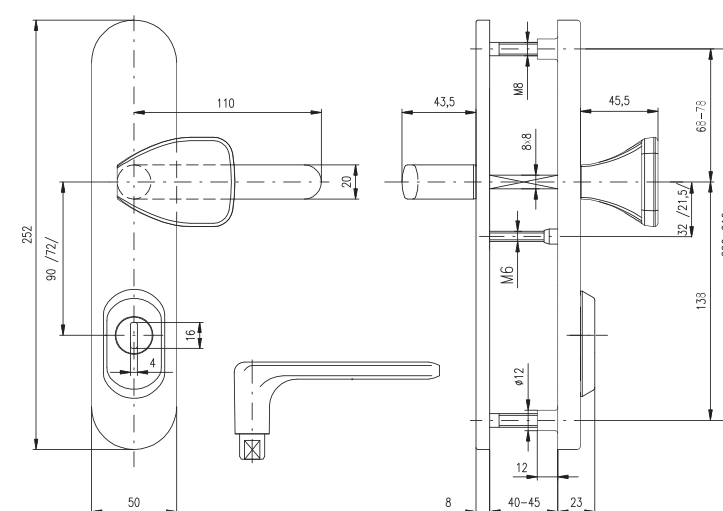

Rozteč: 72 mm, 90 mm

Tloušťka dveří: 40-45 mm

Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál str. 29

Kování je možné dodat s jiným typem
kliky str. 28

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 17 mm nad plochou dveří.



BK RX4-50 EXCLUSIVE



BK RX4-50 SOLID




BK RX802-50 SOLID



BK RX807-50 SOLID

Bezpečnostní kování RX RX1-50 SOLID - RC.3

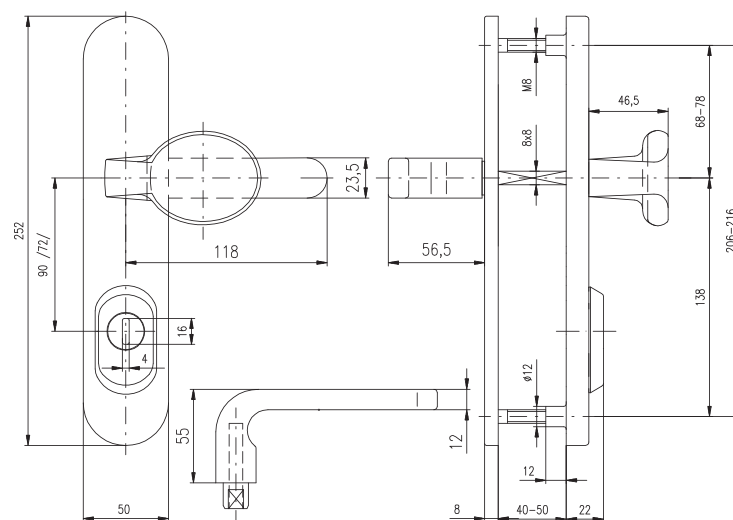

Rozteč: 72 mm, 90 mm

Tloušťka dveří: 40-50 mm


Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál str. 29

Kování je možné dodat s jiným typem kliky str. 28

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 15,5 mm nad plochou dveří.



Bezpečnostní kování RX RX1-50 SOLID - RC.4

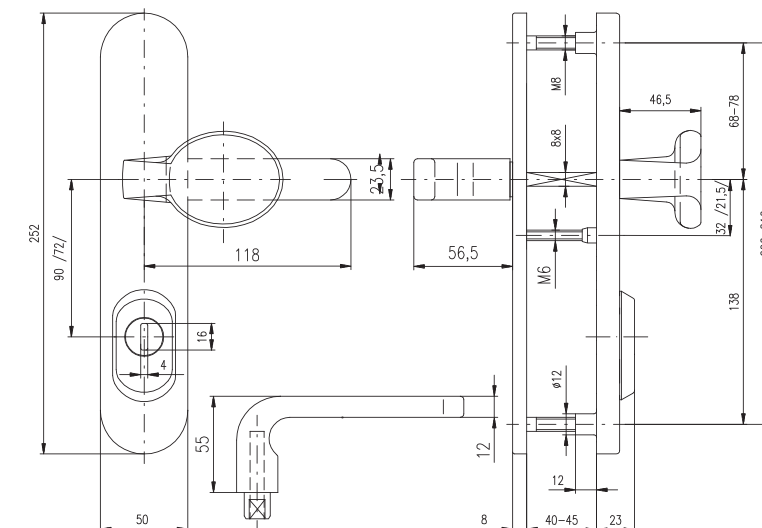


Rozteč: 72 mm, 90 mm

Tloušťka dveří: 40-45 mm

Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál str. 29

Kování je možné dodat s jiným typem kliky str. 28

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 17 mm nad plochou dveří.



BK RX4-50 SOLID



BK RX4 ASTRA




BK RX802 ASTRA



BK RX807 ASTRA

Bezpečnostní kování RX RX1 ASTRA - RC.3

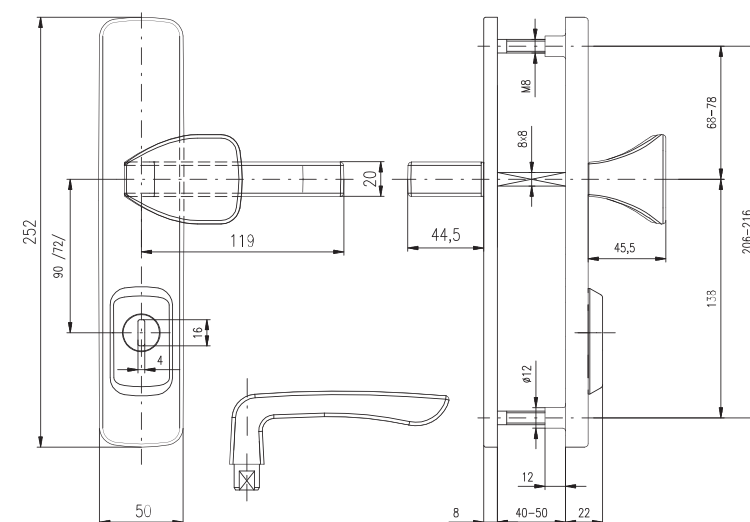

Rozteč: 72 mm, 90 mm

Tloušťka dveří: 40-50 mm


Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál str. 29

Kování je možné dodat s jiným typem kliky str. 28

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 15,5 mm nad plochou dveří.



Bezpečnostní kování RX RX1 ASTRA - RC.4

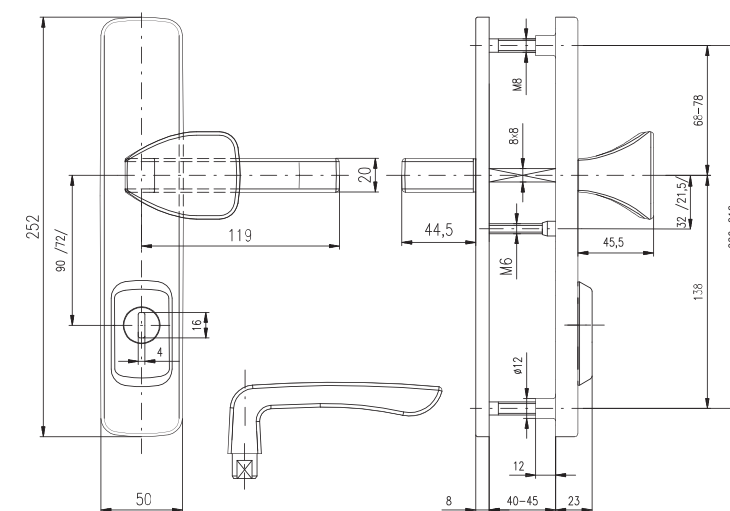


Rozteč: 72 mm, 90 mm

Tloušťka dveří: 40-45 mm

Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál str. 29

Kování je možné dodat s jiným typem kliky str. 28


Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 17 mm nad plochou dveří.



BK RX4 ASTRA



BK RX802-50 FORTE

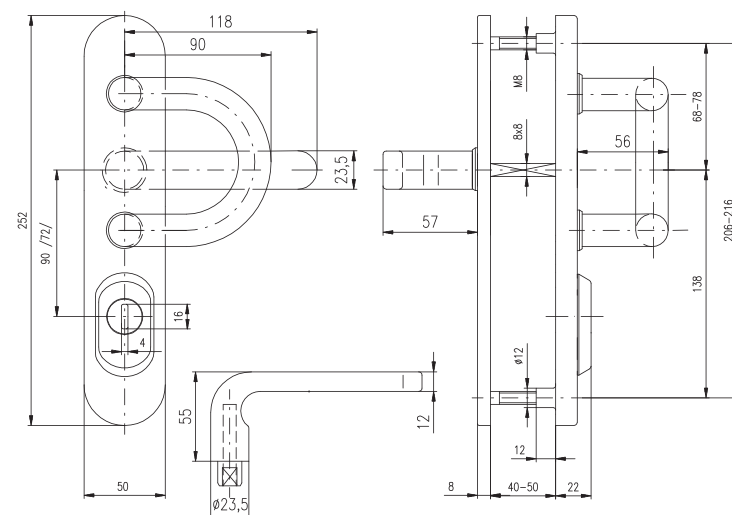

Rozteč: 72 mm, 90 mm



Tloušťka dveří: 40-50 mm

Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál.

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 15,5 mm nad plochou dveří.



Bezpečnostní kování RX RX802-40 PANIK

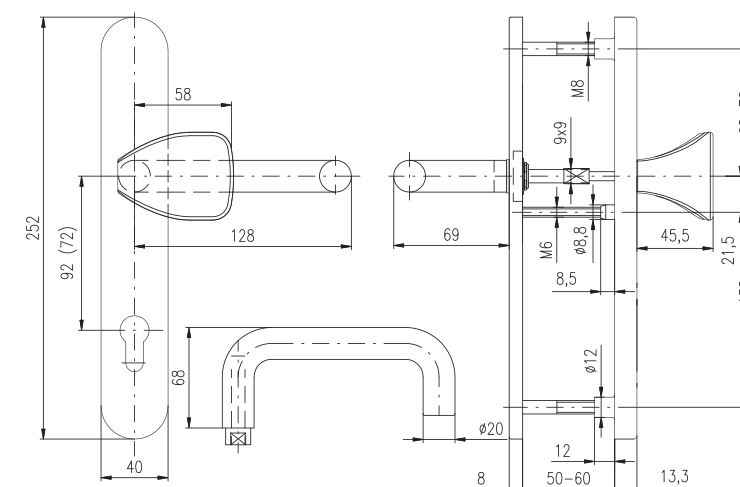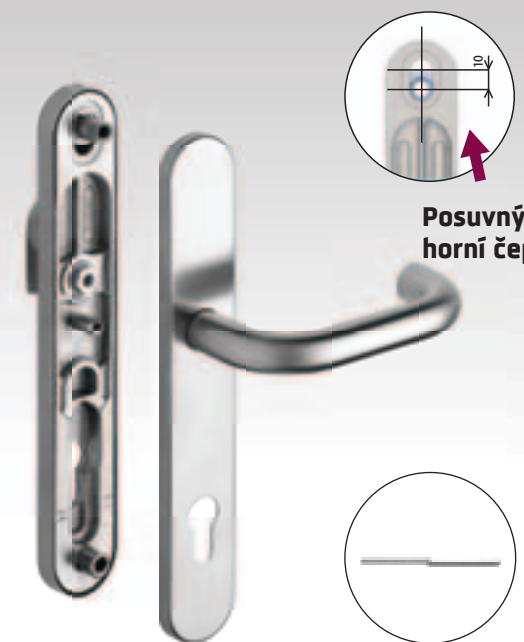

Rozteč: 72 mm, 92 mm

Tloušťka dveří: 50-60 mm


Univerzální kování pro široký sortiment zadlabačích zámeků s panikovou funkcí - možné použít na únikových cestách dle EN179.

Pozn.: kování je dodávané s upraveným čtyřhranem, součástí balení je i redukce 9 x 9 mm (možno dokoupit i redukce 10 x 10 mm). U provedení klika-klika jsou dva vratné mechanismy.


DIN EN 179



BK RX807-40 PANIK



Hlavní konstrukční parametry BEZPEČNOSTNÍHO KOVÁNÍ R

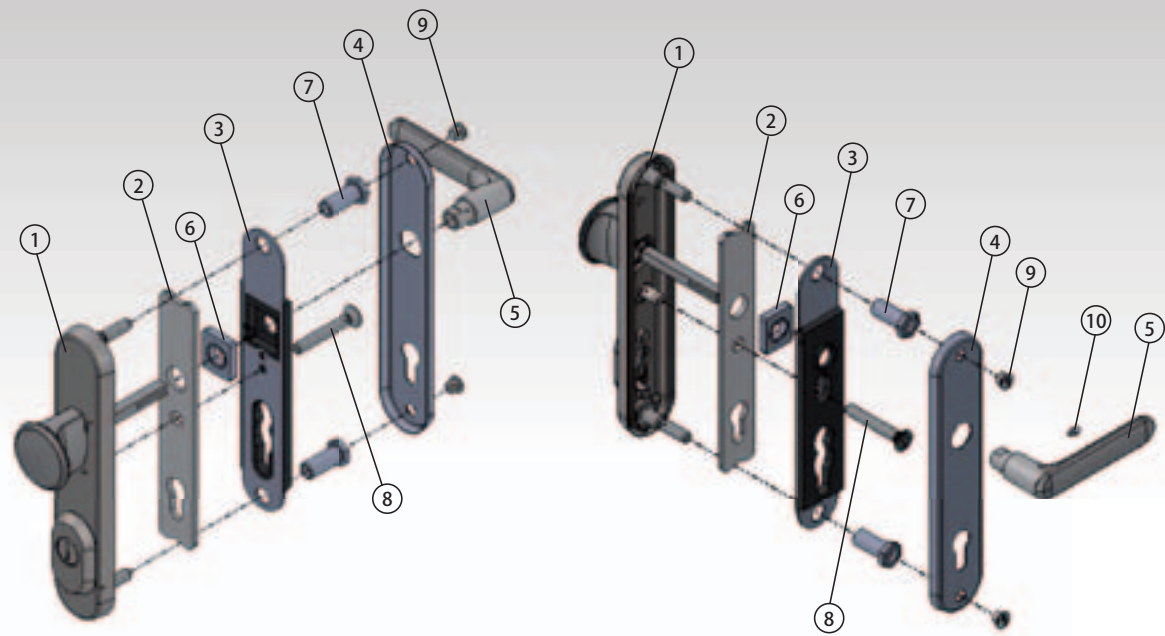

- 1. Vnější štít s výztuhou a bezpečnostním krytem vložky, nerezový odlitek s unášecím kroužkem odolným vůči odvrtání, tvrdost unášecího kroužku min. 50 HRC
- 2. Krycí deska - ocelový výlisek tl. 4 mm, kalený na tvrdost 52 HRC
- 3. Tělo vnitřního štítu s ocelovou výztuhou
- 4. Vnitřní štít z nerezové oceli nebo galvanicky pokovená Ms.
- 5. Kliky a madla vyrobené z nerezové oceli nebo zinkoslitiny s galvanickým pokovením, které jsou odolné vůči vnějšímu prostředí
- 6. Vratný mechanismus kliky
- 7. Spojovací svorníky
- 8. Středový spojovací šroub M6 třídy 8.8, poskytující pevné a odolné spojení vnitřního a vnějšího štítu
- 9. Krycí šrouby
- 10. Stavěcí šroub s čípkem k uchycení vnitřní kliky

Bezpečnostní kování ROSTEX je ve shodě s požadavky normy ČSN EN 1906 pro použití ve dveřích odolných proti vloupání a ČSN EN 1627 - odolnost proti násilnému vniknutí. Konstrukční provedení bezpečnostního kování ROSTEX je řešeno tak, aby vyhovělo zkušebním parametrům předepsaným touto normou a splňovalo přísné bezpečnostní požadavky 3. a 4. bezpečnostní třídy.


Hlavní zkušební parametry dle ČSN EN 1627

Popis	třída 3	třída 4
DOBA PRŮLOMOVÉ ODOLNOSTI	5 min.	10 min.

Hlavní zkušební parametry dle ČSN EN 1906


Popis	třída 3	třída 4
PEVNOST ŠTÍTU	15 kN	20 kN
PEVNOST PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ	20 kN	30 kN
ODOLNOST PROTI VRTÁNÍ	≥ 3 min.	≥ 5 min.
ODOLNOST PROTI SEKÁČI	6 rázů	12 rázů
PEVNOST KRYTU CYLINDRICKÉ VLOŽKY U KOVÁNÍ S KRYTEM VLOŽKY	15 kN	20 kN

Bezpečnostní kování R R1 - RC.3

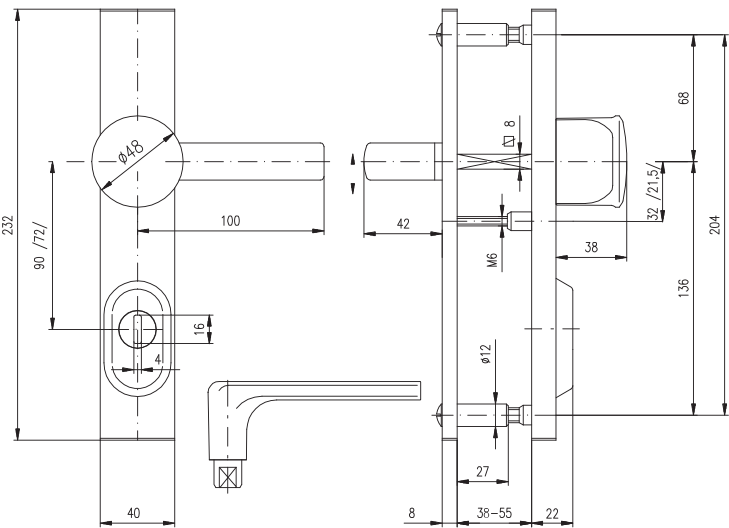

Rozteč: 72 mm, 90 mm
Tloušťka dveří: 38-55 mm
Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál str. 29
Kování vyrábíme i v provední s madlem str. 28

Bezpečnostní kování R3 přídatné (výška 132 mm x šířka 40 mm, rozteč šroubů 104 mm).
Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 15,5 mm nad plochou dveří.



BK R4



BK 802



BK 807



BK R3 přídatné



BK R4/O EXCLUSIVE



BK 802/O EXCLUSIVE




BK 807/O EXCLUSIVE



BK R3/O přídavné

Bezpečnostní kování R R1/O EXCLUSIVE - RC.3

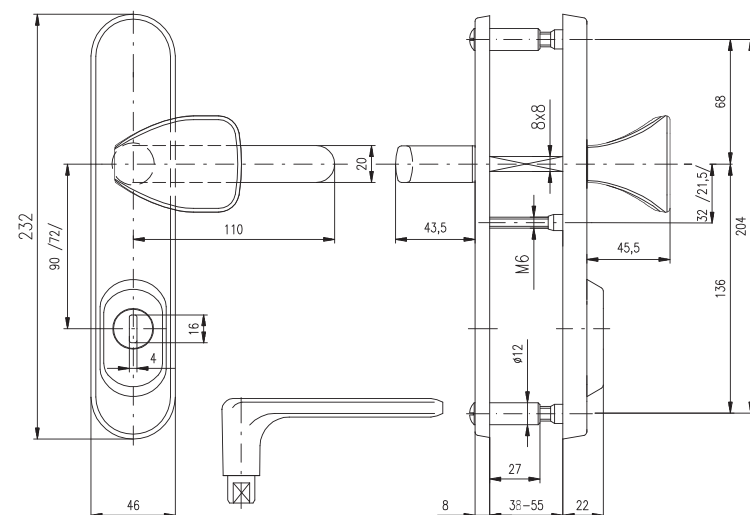

Rozteč: 72 mm, 90 mm

Tloušťka dveří: 38-55 mm

Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál str. 29


Kování vyrábíme i v provední s madlem str. 28

Bezpečnostní kování R3/O přídavné (výška 132 mm x šířka 46 mm, rozteč šroubů 104 mm).

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 15,5 mm nad plochou dveří.



Bezpečnostní kování R R1/O BRIT - RC.3

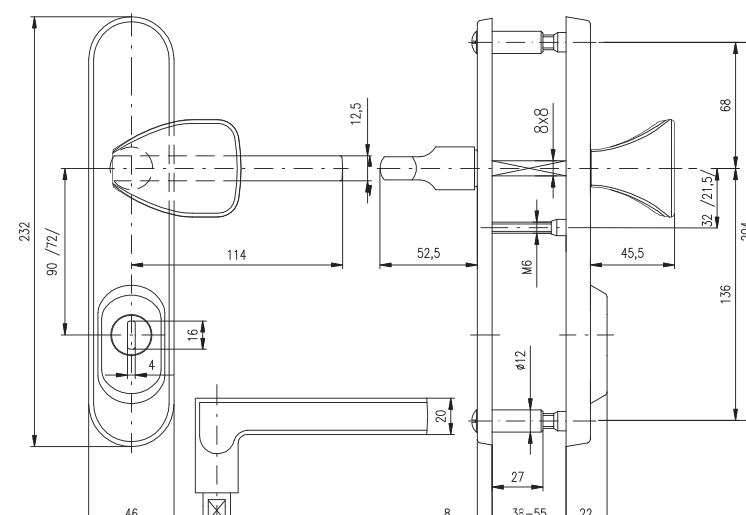

Rozteč: 72 mm, 90 mm

Tloušťka dveří: 38-55 mm

Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál str. 29

Bezpečnostní kování R3/O přídavné (výška 132 mm x šířka 46 mm, rozteč šroubů 104 mm).

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 15,5 mm nad plochou dveří.



BK R4/O BRIT



BK 802/O BRIT



BK 807/O BRIT



BK R3/O přídavné



BK R4/O BARYT



BK 802/O BARYT




BK 807/O BARYT



BK R3/O přídavné

Bezpečnostní kování R R1/O BARYT - RC.3

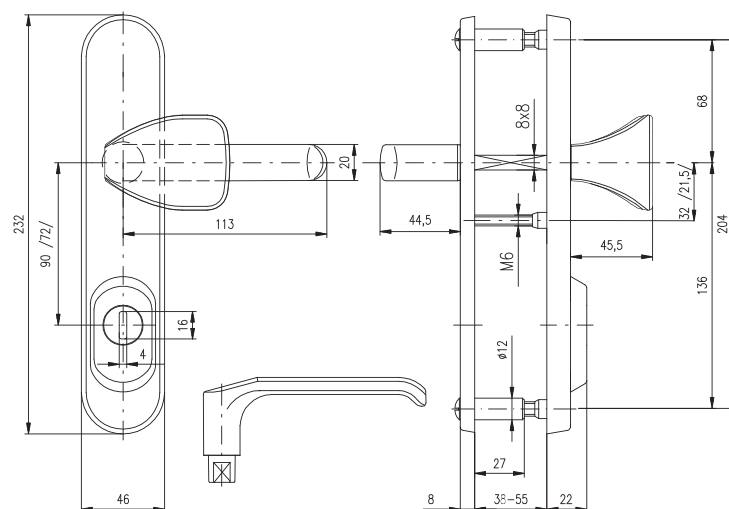

Rozteč: 72 mm, 90 mm

Tloušťka dveří: 38-55 mm


Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál str. 29

Bezpečnostní kování R3/O přídavné (výška 132 mm x šířka 46 mm, rozteč šroubů 104 mm).

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 15,5 mm nad plochou dveří.



Bezpečnostní kování R R1/O IDEAL - RC.3

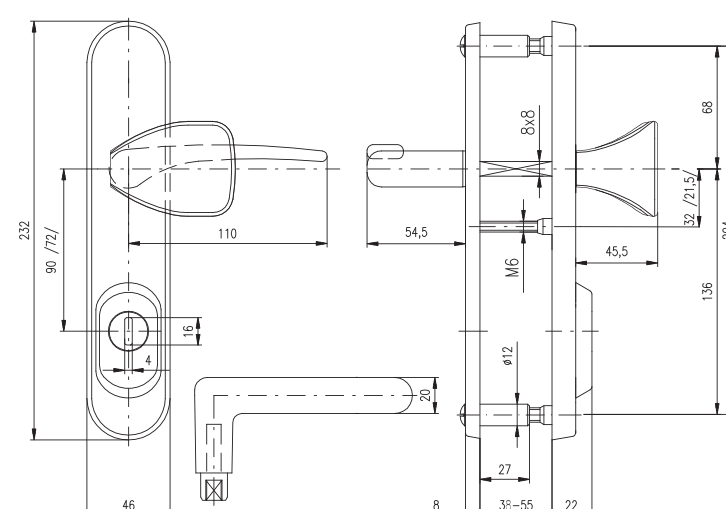

Rozteč: 72 mm, 90 mm

Tloušťka dveří: 38-55 mm

Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál str. 29

Při objednání je třeba uvést orientaci kliky L → P.

Bezpečnostní kování R3/O přídavné (výška 132 mm x šířka 46 mm, rozteč šroubů 104 mm).

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 15,5 mm nad plochou dveří.



BK R4/O IDEAL



BK 802/O IDEAL



BK 807/O IDEAL



BK R3/O přídavné



BK R4/O BRAVO



BK 802/O BRAVO




BK 807/O BRAVO



BK R3/O přídavné

Bezpečnostní kování R R1/O BRAVO - RC.3

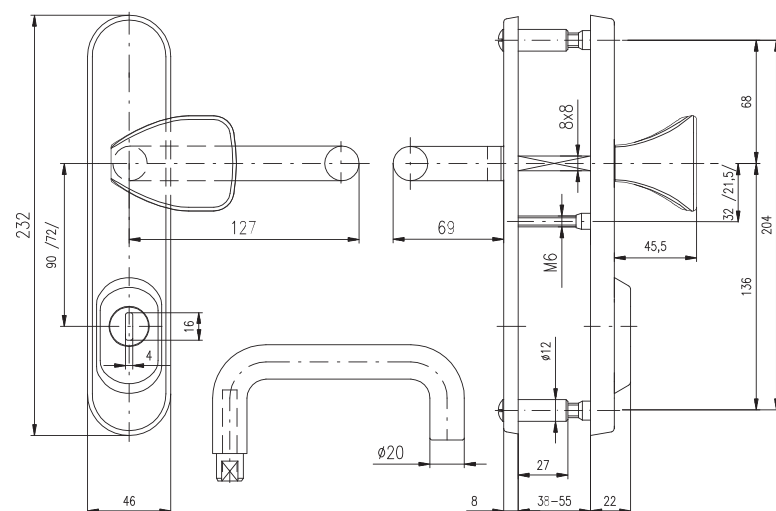

Rozteč: 72 mm, 90 mm

Tloušťka dveří: 38-55 mm

Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál str. 29


Bezpečnostní kování R3/O přídavné (výška 132 mm x šířka 46 mm, rozteč šroubů 104 mm).

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 15,5 mm nad plochou dveří.



7200

Bezpečnostní kování R R1 ASTRA - RC.3

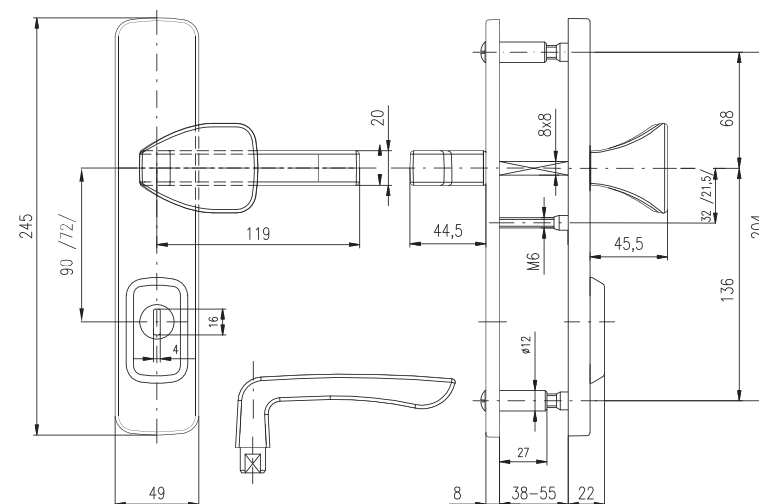

Rozteč: 72 mm, 90 mm

Tloušťka dveří: 38-55 mm

Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál str. 29

Bezpečnostní kování R3 ASTRA přídavné (výška 144 mm x šířka 49,5 mm, rozteč šroubů 104 mm).

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 15,5 mm nad plochou dveří.



0100 0485 7200 8000



BK R4 ASTRA




BK 802 ASTRA




BK 807 ASTRA



BK R3 ASTRA přídavné



BK R3 ozdobné přídavné

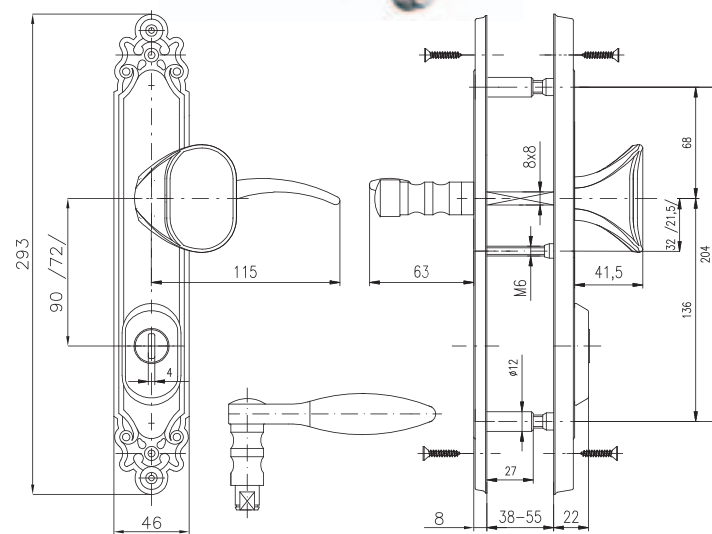

Rozteč: 72 mm, 90 mm

Tloušťka dveří: 38-55 mm

Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál str. 29


Při objednání je třeba uvést orientaci kliky L → P.

Bezpečnostní kování R3 ozdobné přídavné (výška 194 mm x šířka 50 mm, rozteč šroubů 104,8 mm).

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 15,5 mm nad plochou dveří.



Bezpečnostní kování R R1 ozdobné - RC.3

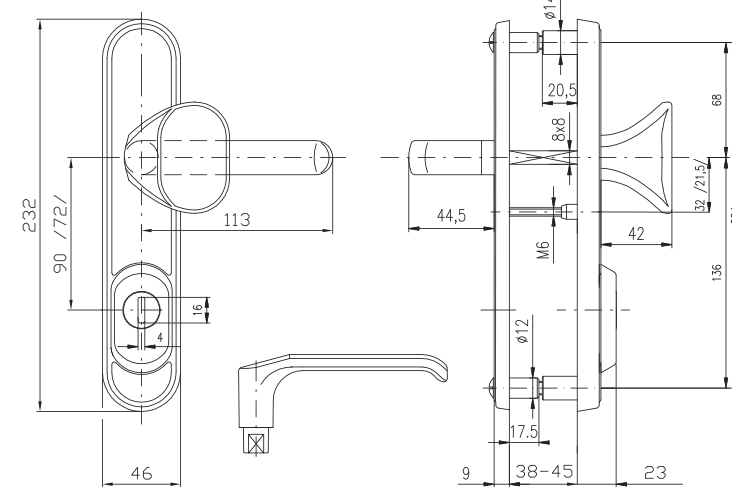

Rozteč: 72 mm, 90 mm

Tloušťka dveří: 38-45 mm

Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál.

Bezpečnostní kování R3/O DEKOR přídatné (výška 131 mm x šířka 46 mm, rozteč šroubů 104 mm).

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 17 mm nad plochou dveří.



BK R4/O DEKOR



BK R3/0 DEKOR přídatné




BK RX4/H RAVENA



BK RX3/H přídavné

Bezpečnostní kování RX rozetové RX1/H RAVENA

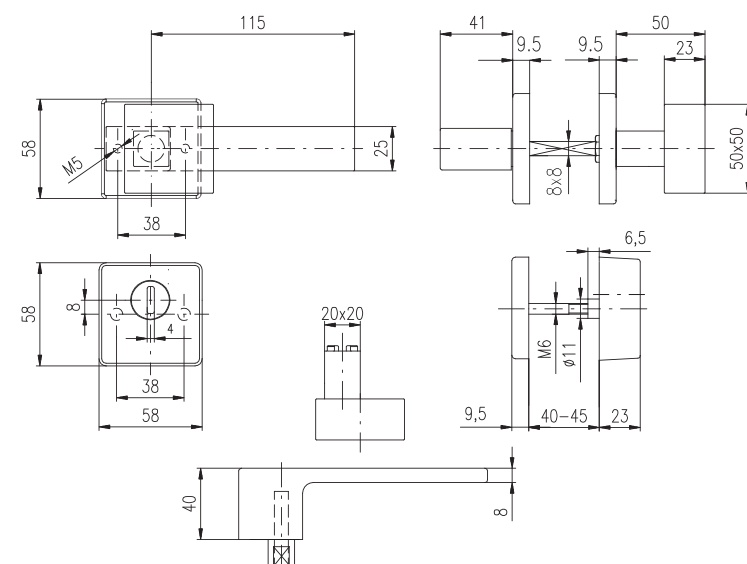

Tloušťka dveří: 40-45 mm


Nutné použít zadlabací zámek hloubky 80 mm s otvory pro rozetové kování. Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál str. 29

Bezpečnostní kování RX3/H přídavné (výška 58 mm x šířka 58 mm, rozteč šroubů 38 mm).

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 17 mm nad plochou dveří.



Bezpečnostní kování RX rozetové RX1/H TREVISO

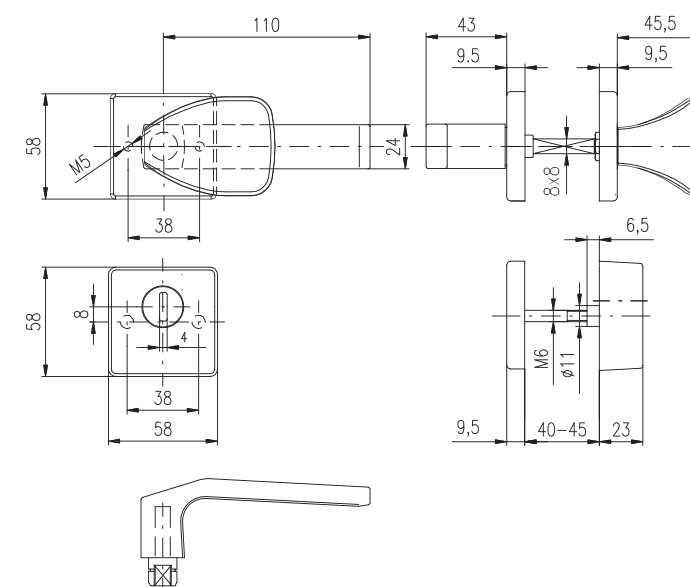

Tloušťka dveří: 40-45 mm


Nutné použít zadlabací zámek hloubky 80 mm s otvory pro rozetové kování. Pro jinou sílu dveří je nutné objednat spojovací materiál str. 29
Kování je možné dodat s jiným typem kliky str. 28

Bezpečnostní kování RX3/H přídavné (výška 58 mm x šířka 58 mm, rozteč šroubů 38 mm).


Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 17 mm nad plochou dveří.




BK RX4/H TREVISO




BK RX3/H přídavné

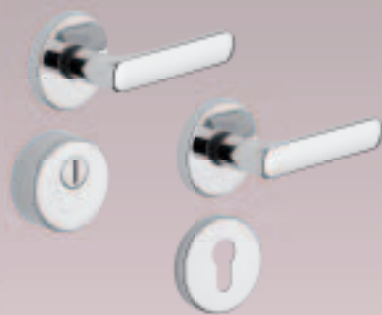

BK RX4/S EXCLUSIVE



BK RX3/S přídavné

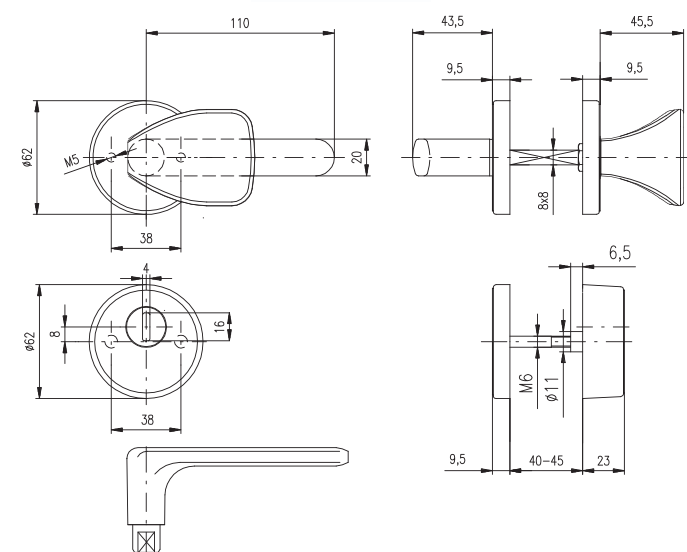

Tloušťka dveří: 40-45 mm



Nutné použít zadlabací zámek hloubky 80 mm
s otvory pro rozetové kování. Pro jinou sílu dveří je
nutné objednat spojovací materiál str. 29
Kování je možné dodat s jiným typem kliky str. 28

Bezpečnostní kování RX3/S přídavné (průměr 62 mm, rozteč šroubů 38 mm).

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 17 mm nad plochou dveří.



Bezpečnostní kování RX rozetové RX1/S EXCLUSIVE

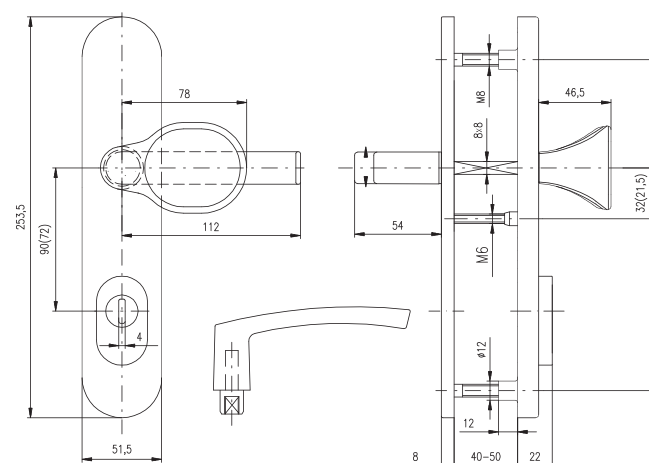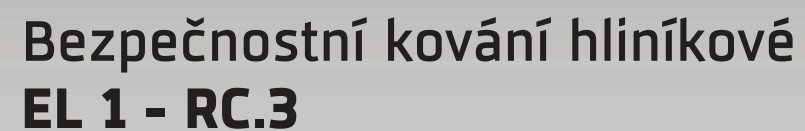

Rozteč: 72 mm, 90 mm

Tloušťka dveří: 40-50 mm

Bezpečnostní kování ze slitiny hliníku s ocelovou výztuhou vnějšího štítu a se skrytými šrouby.

Povrchová úprava: F1-ELOX - přírodní

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 17 mm nad plochou dveří.




BK EL 4

SPOJOVACÍ MATERIÁL



BK807, R4

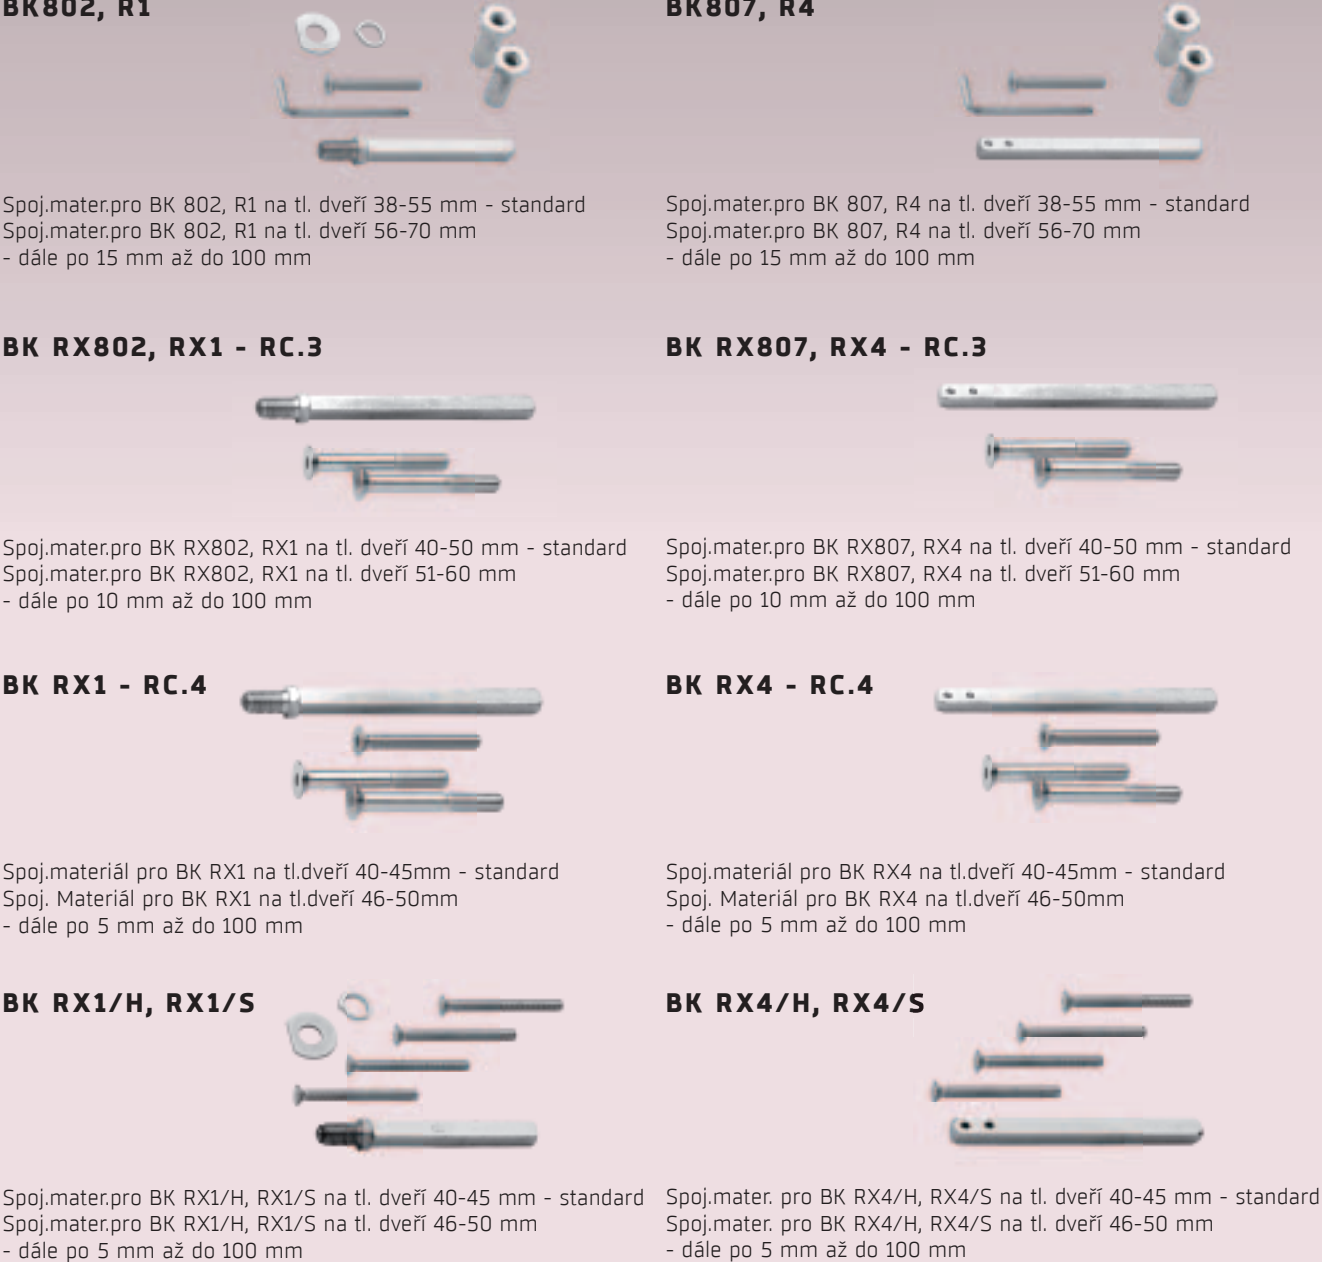

PODLOŽKA VNĚJŠÍHO ŠTÍTU BK

HRANATÁ

OBLÁ

VRATNÝ MECHANISMUS, KRYCÍ ŠROUBY, PRUŽINA A REDUKCE TRNU K BK




802 přídavné



802/0 EXCLUSIVE přídavné




802 ASTRA přídavné

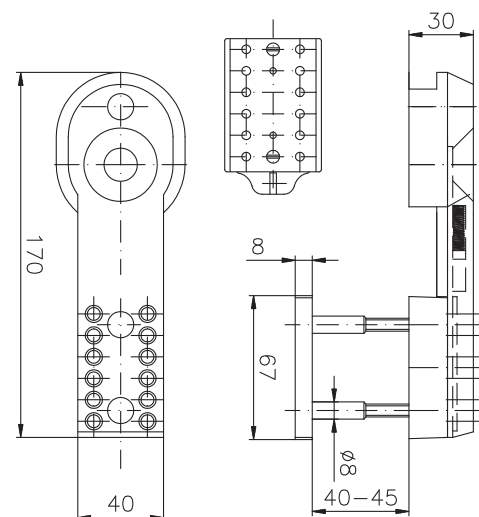


- ke zvýšené bezpečnosti vstupních dveří domů, bytů, kanceláří a jiných objektů opatřených bezpečnostním kováním typu 802 nebo 807 v rozteči 90 mm
- zabráňuje přístupu k cylindrické vložce a tím jejímu úmyslnému znehodnocení
- k otevření slouží bezpečnostní karta

Posuvný horní čep

Posuvný horní čep

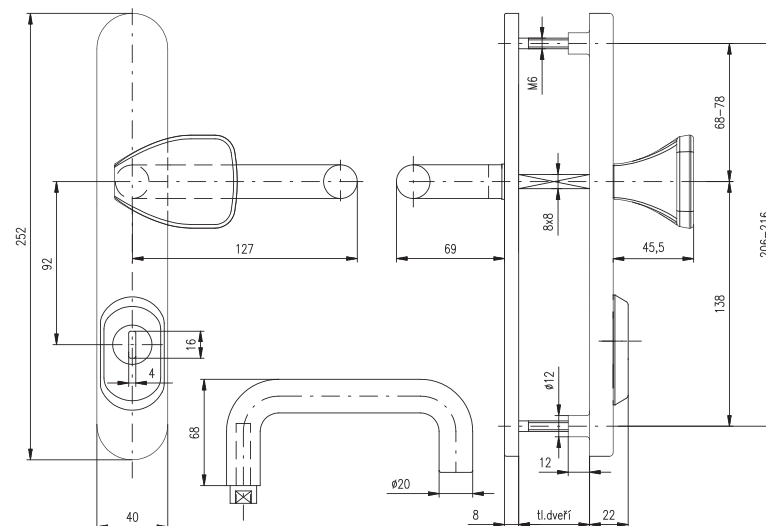

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 15,5 mm nad plochou dveří.



BK RX4-40/92 BRAVO




BK RX802-40/92 BRAVO



BK RX807-40/92 BRAVO




Bezpečnostní kování RX1-50/92 BRAVO - RC.2

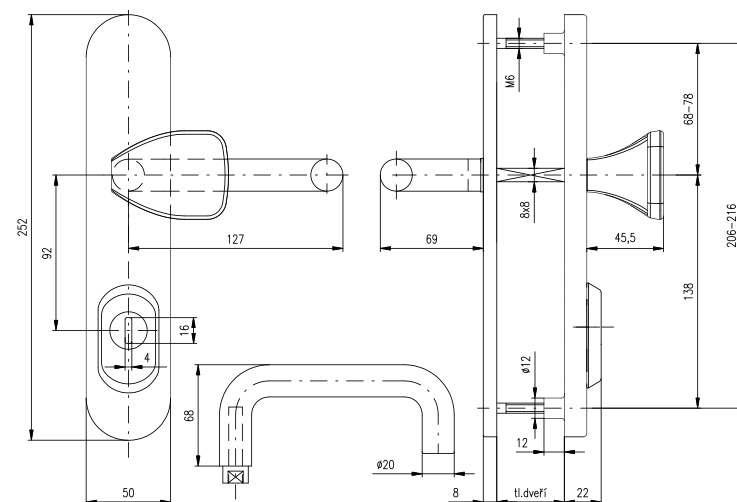


Rozteč: 92 mm
Tloušťka dveří: 66-75 mm, 76-85 mm
Pozn.: u trnu 8x8 je možné použít redukci na 9x9 mm nebo 10x10 mm.

Kování lze vyrobit i v RC.3.




Bezpečnostní kování RX1/92 ASTRA - RC.2

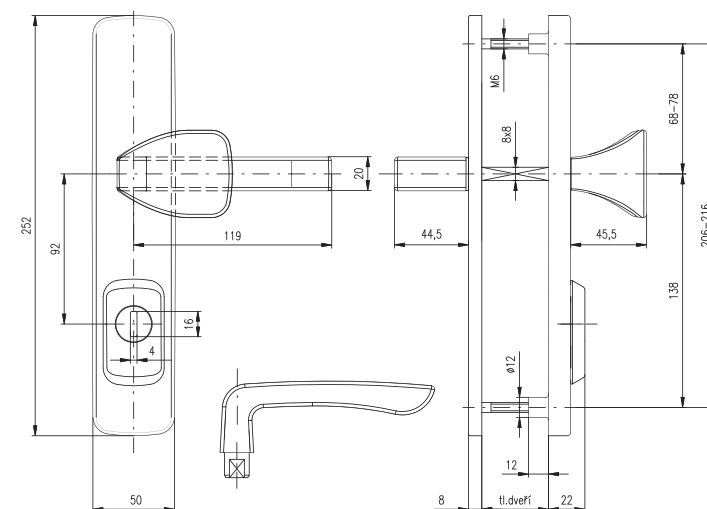

Rozteč: 92 mm
Tloušťka dveří: 66-75 mm, 76-85 mm
Pozn.: u trnu 8x8 je možné použít redukci na 9x9 mm nebo 10x10 mm.

Kování lze vyrobit i v RC.3.

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 15,5 mm nad plochou dveří.






s krytem klika-klika

**klíka-madlo**

klíka-klíka


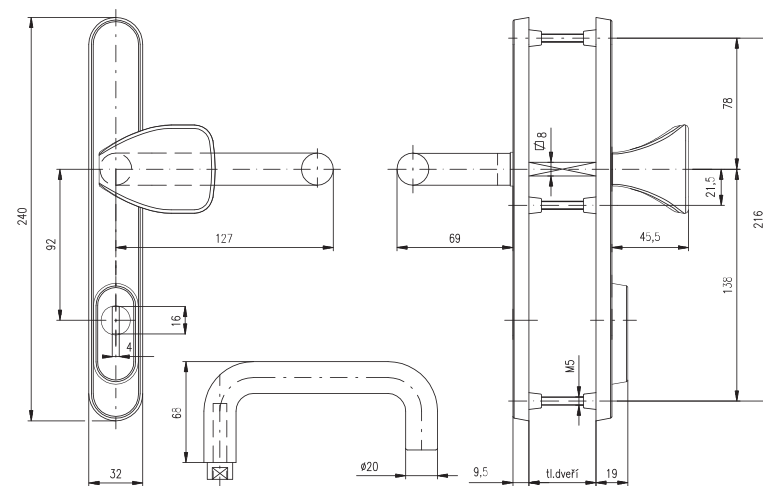


Rozteč: 92 mm

Tloušťka dveří: 67-72 mm

Pozn.: u trnu 8x8 je možné použiť redukci na 9x9 mm alebo 10x10 mm.

Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 15,5 mm nad plochou dveří.

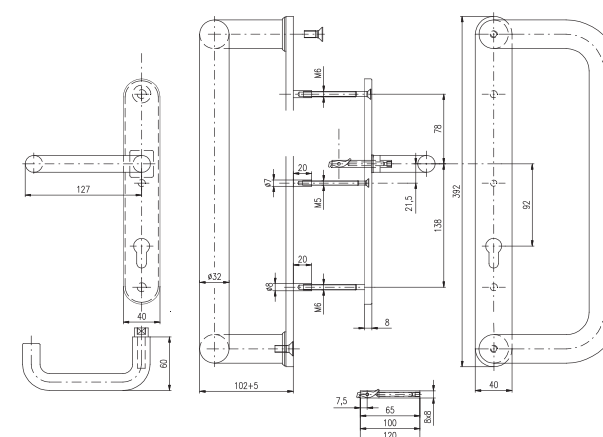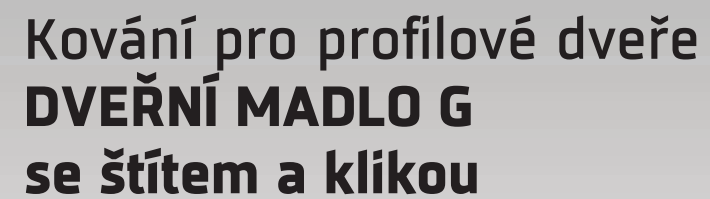

Rozteč: 92 mm

Tloušťka dveří: 65-80 mm

Jiné parametry dle dohody.




DVEŘNÍ MADLO D
se štítem a klíkou



DVEŘNÍ MADLO V se štítem a klíkou

Kování pro profilové dveře
DVEŘNÍ MADLO G
se štítem s krytem
a klíkem

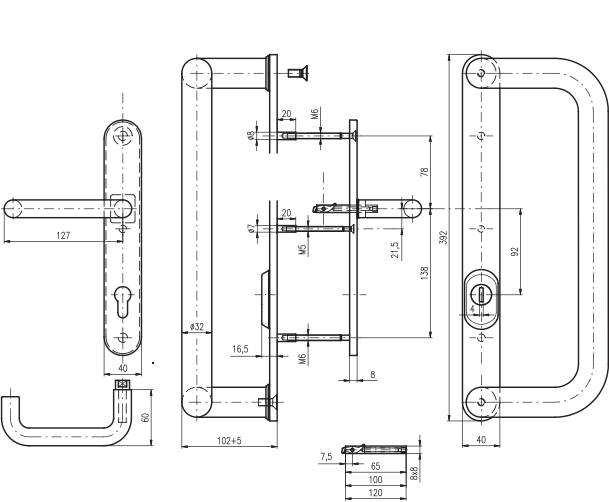

Rozteč: 92 mm
Tloušťka dveří: 65-80 mm

Jiné parametry dle dohody.


Vložka nesmí na vnější straně vyčnívat více než 10 mm nad plochou dveří.

Dveřní madlo se štítem s krytem lze objednat i ve variantě D a V.



7200

Kování pro profilové dveře
DVEŘNÍ MADLO G
se štítem oboustranné

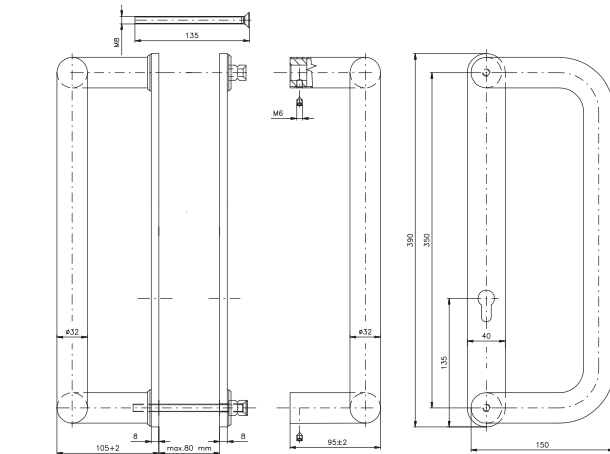

Rozteč: 92 mm
Tloušťka dveří: 65-80 mm


Jiné parametry dle dohody.

Dveřní madlo oboustranné lze objednat i ve variantě D a V.



7200

Dveřní madlo
ALFA

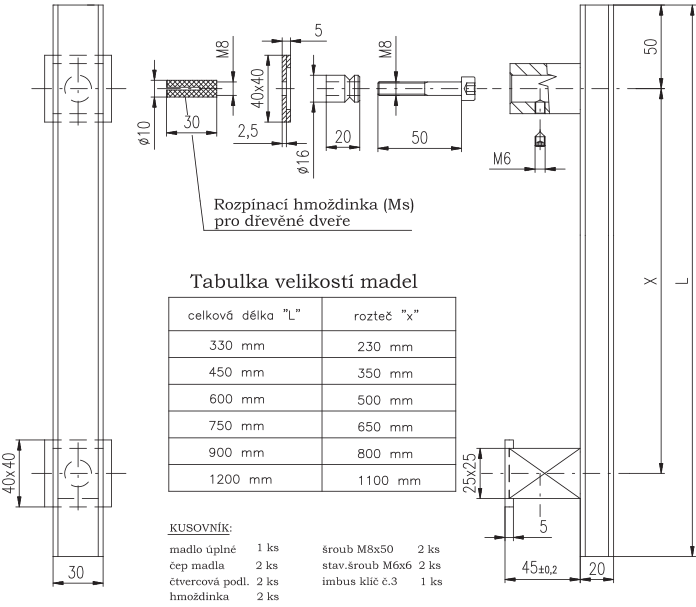


DVEŘNÍ MADLA

Dveřní madlo přímé pro jednostranné uchycení je určeno k montáži na dveřní křídlo šrouby M8x50 mm s vnitřním šestihranem. Čepy se připevní na dveřní křídlo v dané rozteči, madlo se na ně nasune a připevní se šrouby M6.


Madla lze dodávat i v provedení oboustranném.

Pro montáž na dřevěné dveře je nutné použít rozpínací hmoždinku. Madlo je celonerezové, v povrchové úpravě nerez-mat a je určeno pro použití i na vnější prostředí.


Dveřní madlo
U - JEDNOSTRANNÉ

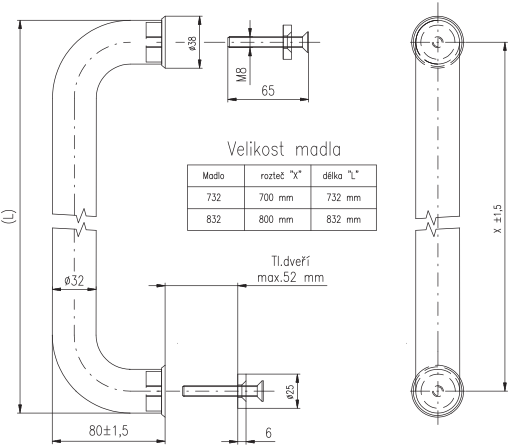


Dveřní madlo
U - OBOUSTRANNÉ

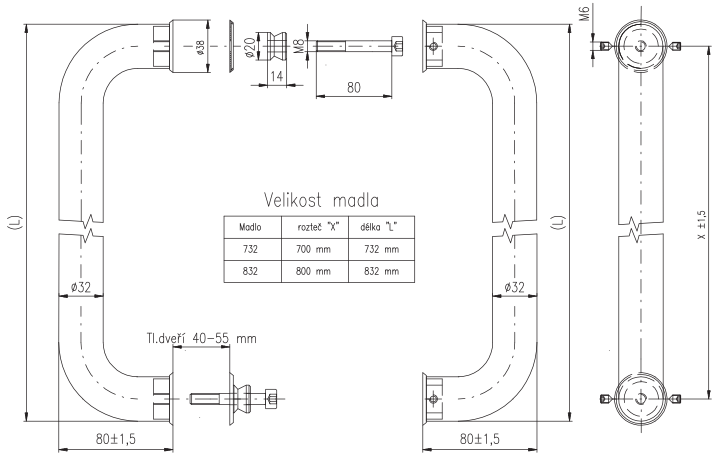

Dveřní madlo
G - JEDNOSTRANNÉ

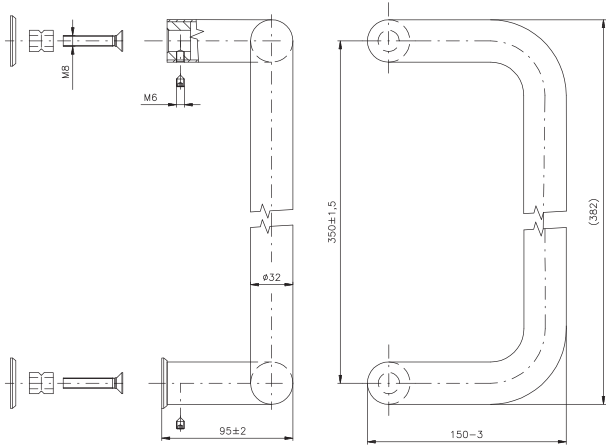


Dveřní madlo
G - OBOUSTRANNÉ

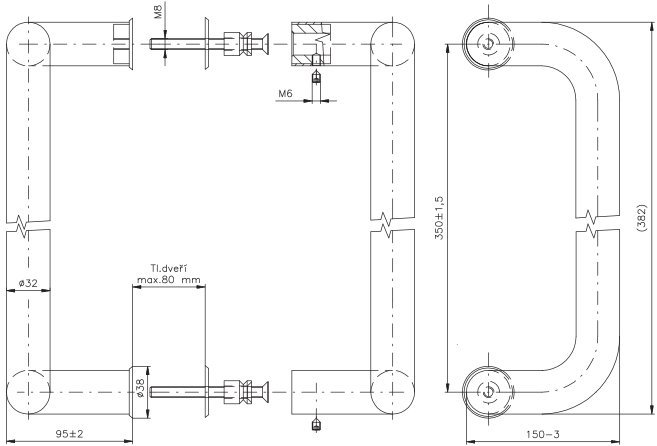


***Pozn.:** Pro skrytí šroubů je potřeba doobjednat slepé rozety (nejsou součástí balení).

Dveřní madlo s přídatným rozetovým kováním
BETA madlo s RX3/H přídatné

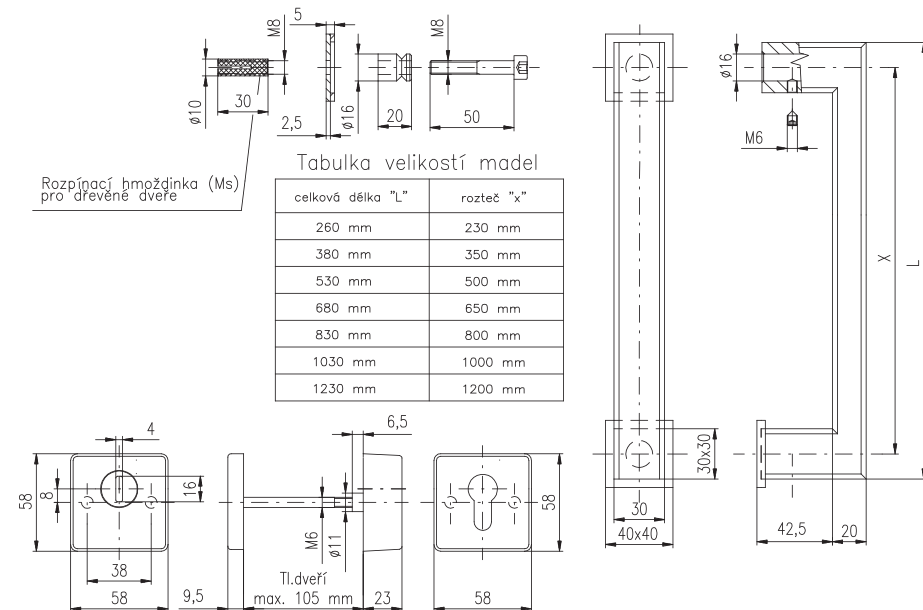

Dveřní kování nerezové typ 850 **SURIVAL/30**

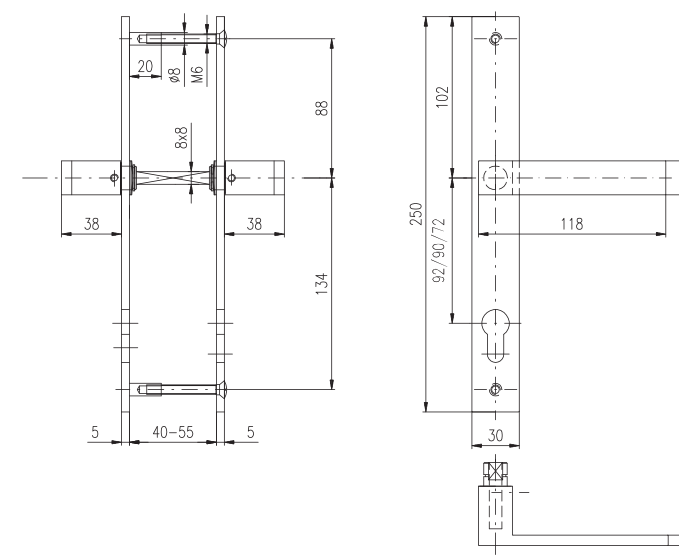

Provedení: PZ, BB

Rozteč: 72 mm, 90 mm, 92 mm

Tloušťka dveří: 40-55 mm

Spojení štítů je zajištěno dvěma šrouby M6 a závitovými vložkami na vnějším štítu.




SURIVAL/30 klika-madlo

Dveřní kování nerezové typ 850 SURIVAL/46

Dveřní kování nerezové typ 850 BRAVO klíka-klíka

SURIVAL/46 klíka-madlo

BRAVO klíka-madlo

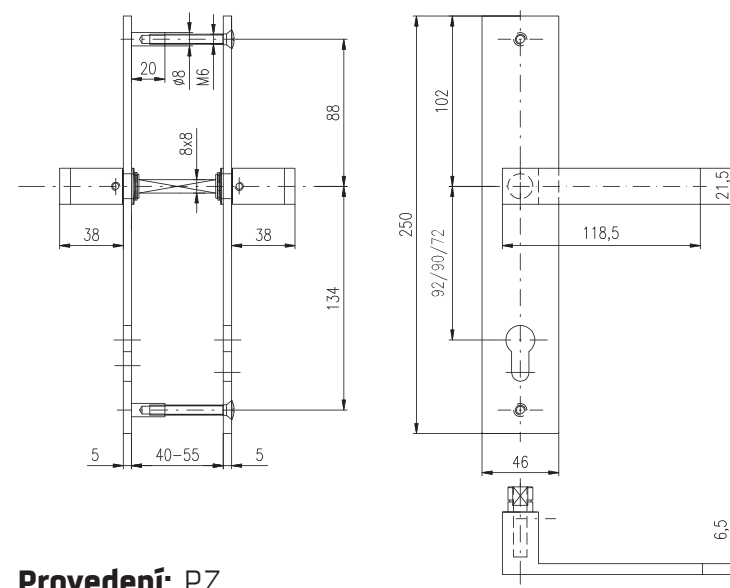


Provedení: PZ
Rozteč: 72 mm, 90 mm, 92 mm
Tloušťka dveří: 40-55 mm

Spojení štítů je zajištěno dvěma šrouby M6 a závitovými vložkami na vnějším štítu.



7200

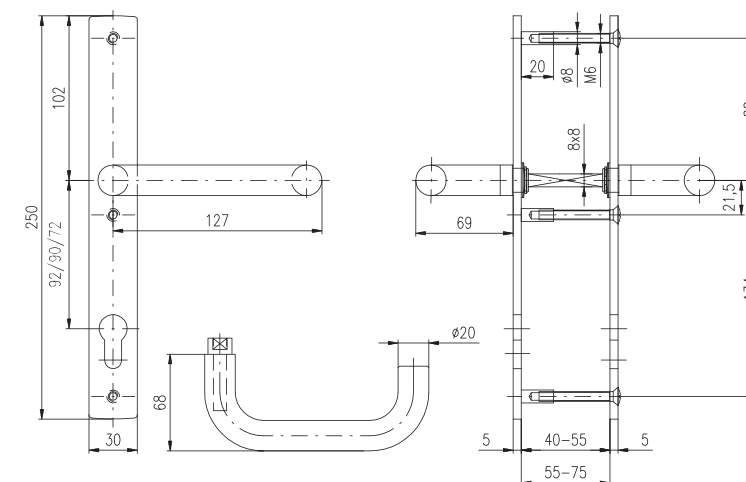

Provedení: PZ
Rozteč: 72 mm, 90 mm, 92 mm
Tloušťka dveří: 40-55 mm

Spojení štítů je zajištěno třemi šrouby M6 a přibodovanými čepy se závity na vnějším štítu.




7200

Dveřní kování nerezové typ 850 MONZUN klíka-klíka



MONZUN klíka-madlolo

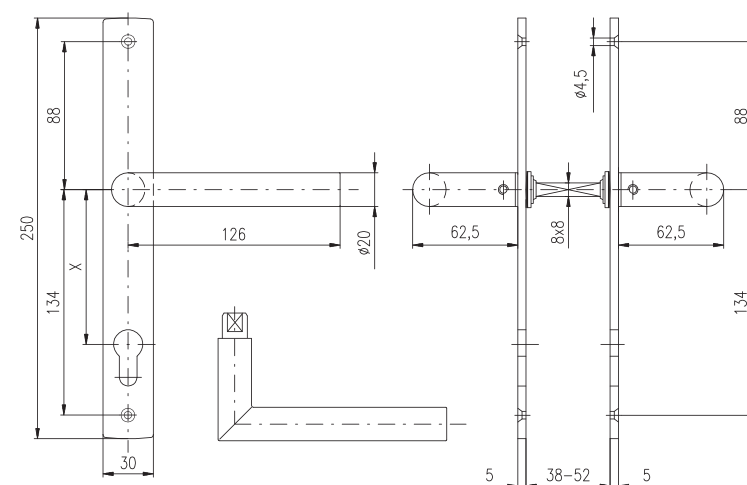

Provedení: PZ, BB

Rozteč: 72 mm, 90 mm, 92 mm

Tloušťka dveří: 38-52 mm

Štíty jsou upevněny na dveřní křídlo vruty.




7200

Dveřní kování nerezové typ 850 JUGO klíka-klíka



JUGO klíka-madlolo

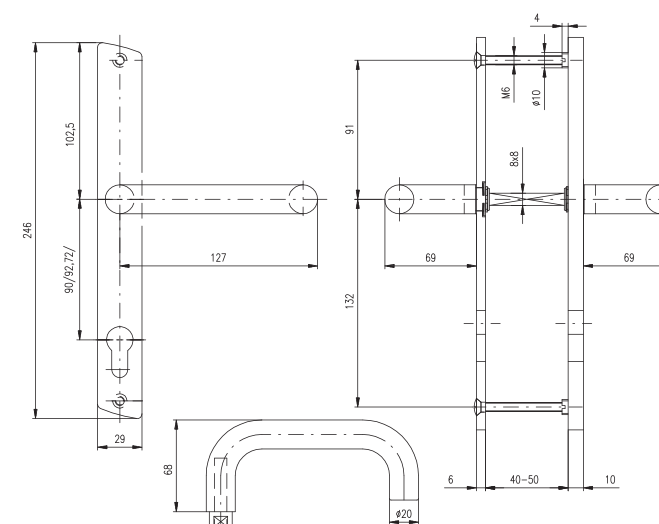

Provedení: PZ

Rozteč: 72 mm, 90 mm, 92 mm

Tloušťka dveří: 40-50 mm

Spojení štítů je zajištěno dvěma šrouby M6 a závitovými vložkami na vnějším štítu.




7200



TEMPO klíka-madlo

Dveřní kování nerezové typ 850 TEMPO klíka-klíka

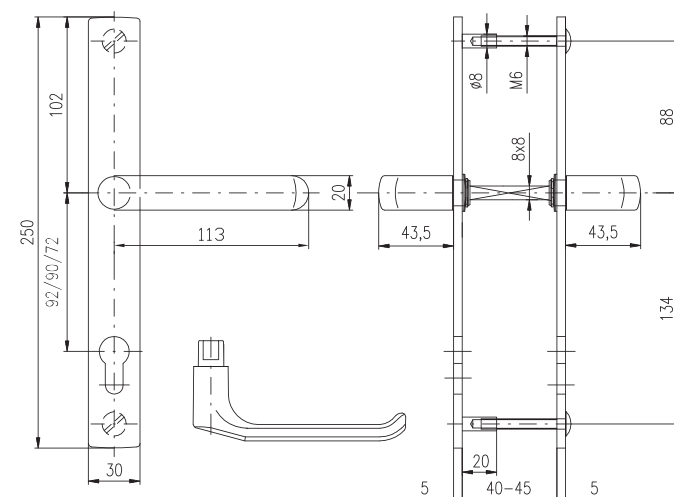


Provedení: PZ
Rozteč: 72 mm, 90 mm, 92 mm
Tloušťka dveří: 40-45 mm

Spojení štítů je zajištěno dvěma okrasnými šrouby M6 a přibodovanými čepy se závitů na vnějším štítu.



7200

Renovační kování REMONT

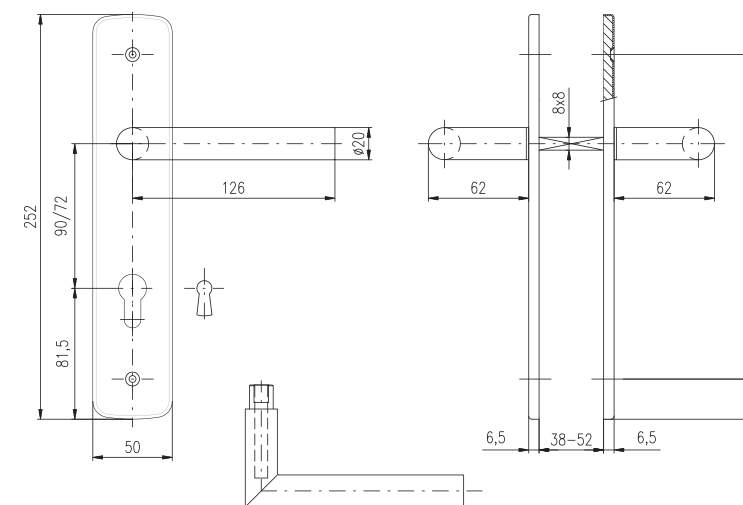


Provedení: BB, PZ
Rozteč: 72 mm, 90 mm, 92 mm
Tloušťka dveří: 38-52 mm

Kování REMONT slouží k překrytí původních otvorů a nedokonalostí po demontáži kování. Vyrábí se v provedení nerez mat s hliníkovou výztuhou štítu.



7200



Samostatné štíty



IDEAL nerez mat



BRIT nerez mat




PROFIO nerez mat

**varianta WC**

Dveřní kování štítové - nerezové EXCLUSIVE nerez mat



knoflík

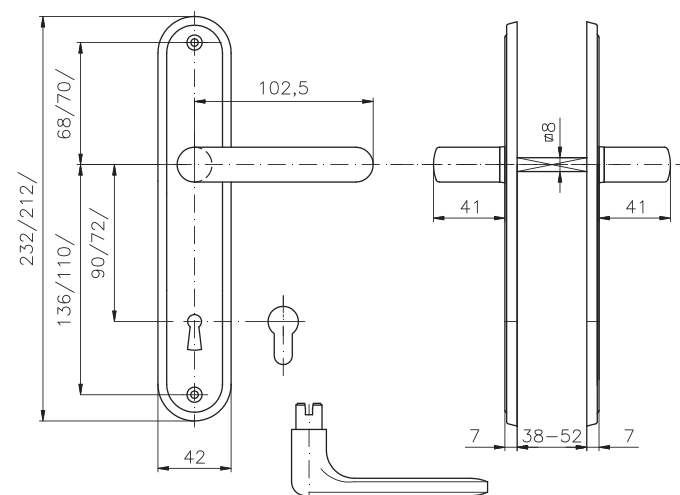

Provedení: BB, PZ, WC
Rozteč: 72 mm, 90 mm
Tloušťka dveří: 38-52 mm


Kování se vyrábí i ve variantě klika-knoflík.



Dveřní kování štítové - nerezové MONET nerez mat



knoflík

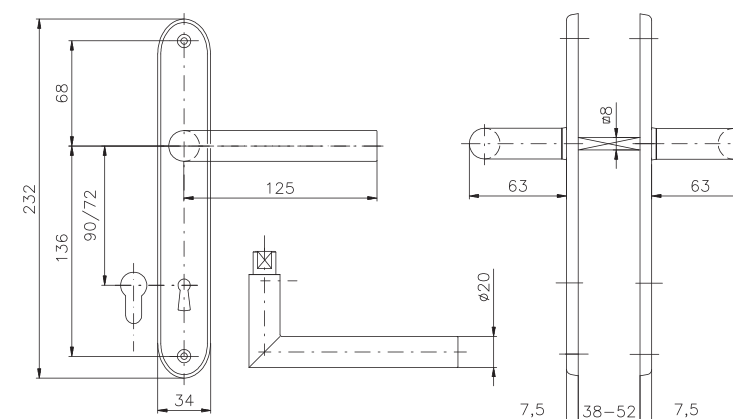

Provedení: BB, PZ, WC
Rozteč: 72 mm, 90 mm
Tloušťka dveří: 38-52 mm

Kování se vyrábí i ve variantě klika-knoflík.



SIESTA nerez mat



SONET nerez mat



MONET se zajišťením



IDEAL



ELEGANT



KLASIK



REAL




varianta WC

Dveřní kování štítové EXCLUSIVE



knoflík

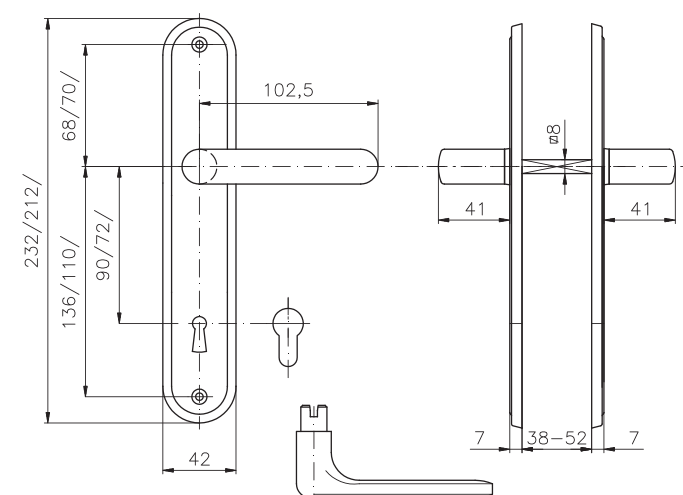

Provedení: BB, PZ, WC
Rozteč: 72 mm, 90 mm
Tloušťka dveří: 38-52 mm


Kování se vyrábí i ve variantě klika-knoflík.



Dveřní kování štítové GRACIE



knoflík

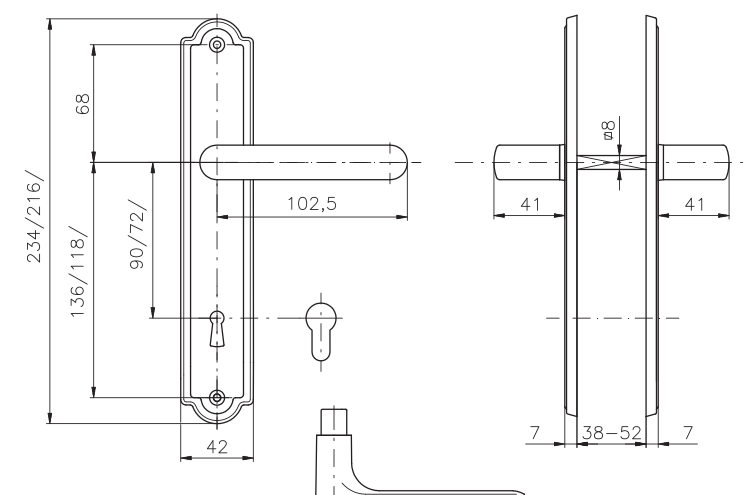

Provedení: BB, PZ, WC
Rozteč: 72 mm, 90 mm
Tloušťka dveří: 38-52 mm

Kování se vyrábí i ve variantě klika-knoflík.



ADRIA



ATLANTIS



TOSKA




VIKTORIA



varianta WC

**KREDO****TERNO****STRATO****PREMIO****varianta WC**

Dveřní kování štítové PROFIO

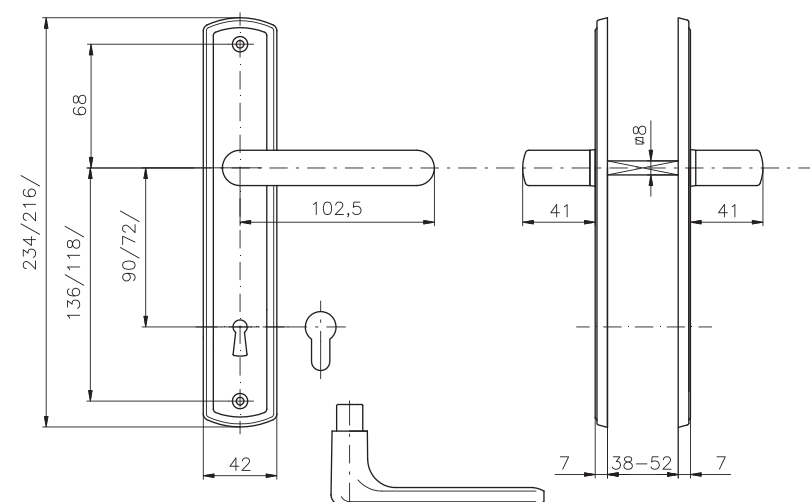
**knoflík**

Provedení: BB, PZ, WC
Rozteč: 72 mm, 90 mm
Tloušťka dveří: 38-52 mm

Kování se vyrábí i ve variantě klika-knoflík.



Dveřní kování štítové SIESTA

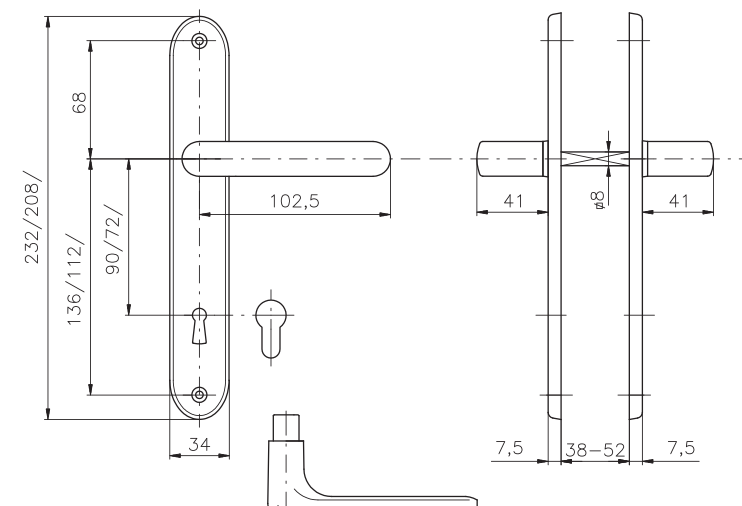**knoflík**


Provedení: BB, PZ, WC
Rozteč: 72 mm, 90 mm
Tloušťka dveří: 38-52 mm

Kování se vyrábí i ve variantě klika-knoflík.

**SONET****SILUET****varianta WC**

**COMFORT****TREND****TREND se zajištěním**

Dveřní kování štítové **STANDART**

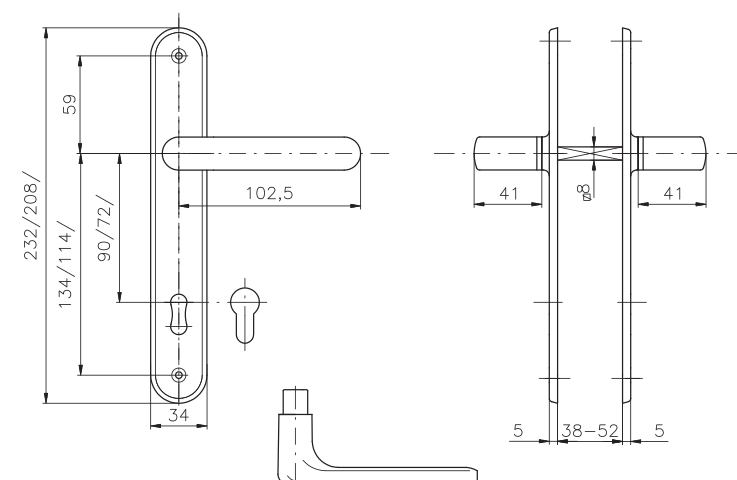
**knoflík**

Provedení: BB, PZ, WC
Rozteč: 72 mm, 90 mm
Tloušťka dveří: 38-52 mm



0100 8000

Dveřní kování štítové **ROMANCE**

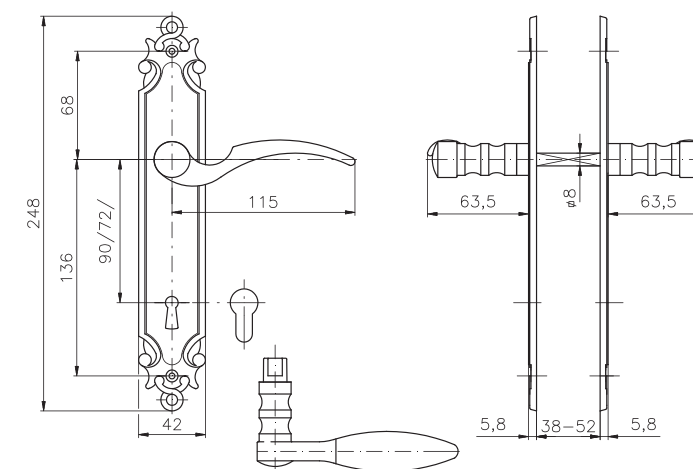

Provedení: BB, PZ
Rozteč: 72 mm, 90 mm
Tloušťka dveří: 38-52 mm

Povrchová úprava: titan-patina

**HARMONIE**



IDEAL/SNH nerez mat




BRIT/SNH nerez mat

Dveřní kování rozetové - nerezové EXCLUSIVE/SNH nerez mat



knoflík

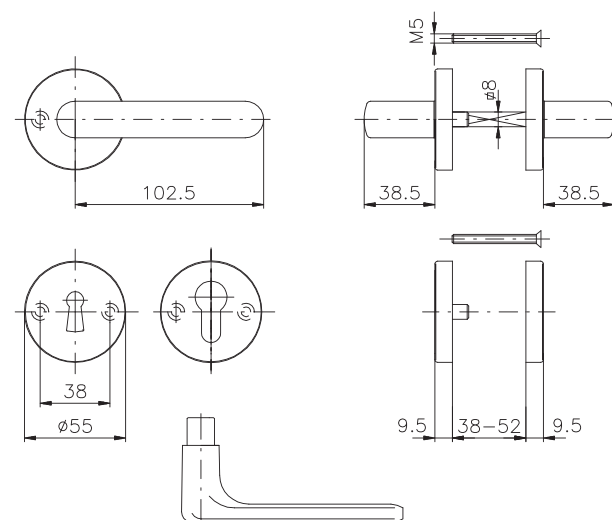

Provedení: BB, PZ, WC
Tloušťka dveří: 38-52 mm


Kování se vyrábí i ve variantě klika-knoflík.



Dveřní kování rozetové EXCLUSIVE/S



knoflík

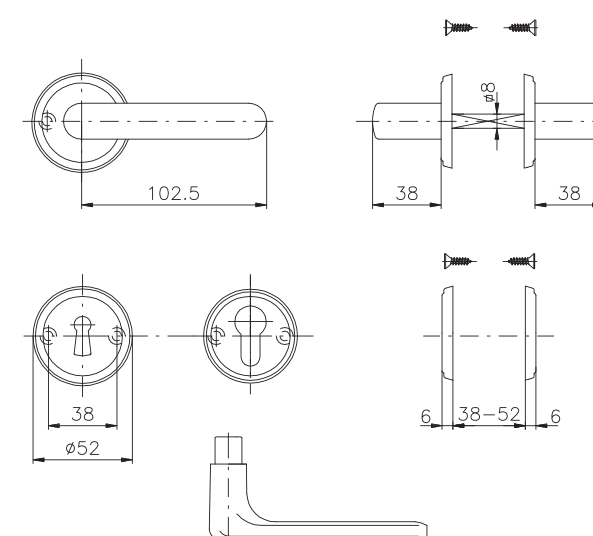

Provedení: BB, PZ, WC
Tloušťka dveří: 38-52 mm

Kování se vyrábí i ve variantě klika-knoflík.



ELEGANT/S



IDEAL/S



KLASIK/S



REAL/S



varianta WC



ELEGANT/SNH



IDEAL/SNH



KLASIK/SNH




REAL/SNH




varianta WC

Dveřní kování rozetové EXCLUSIVE/SNH

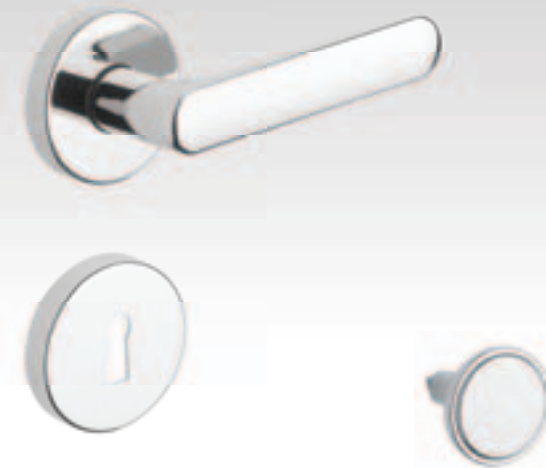

knoflík

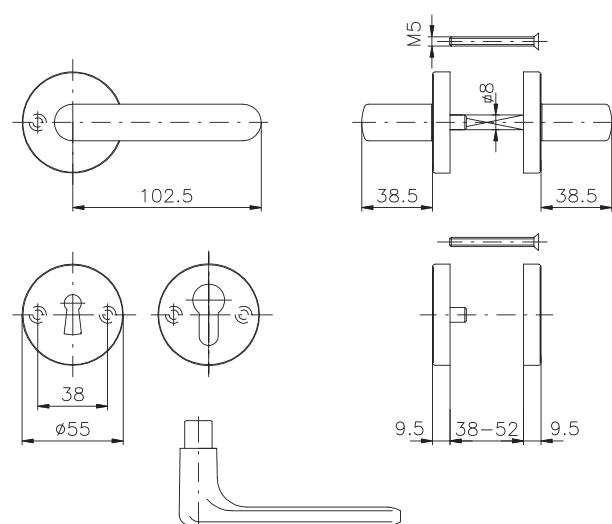


Provedení: BB, PZ, WC
Tloušťka dveří: 38-52 mm

Kování se vyrábí i ve variantě klika-knoflík.



Dveřní kování rozetové - design KIRA/H

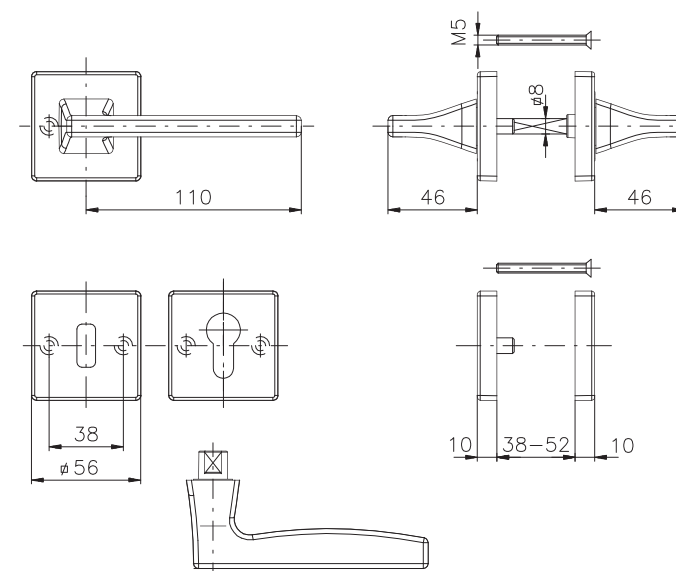

Provedení: BB, PZ, WC
Tloušťka dveří: 38-52 mm




CARMEN/SNH



varianta WC



Dveřní kování 804 klíka-klíka

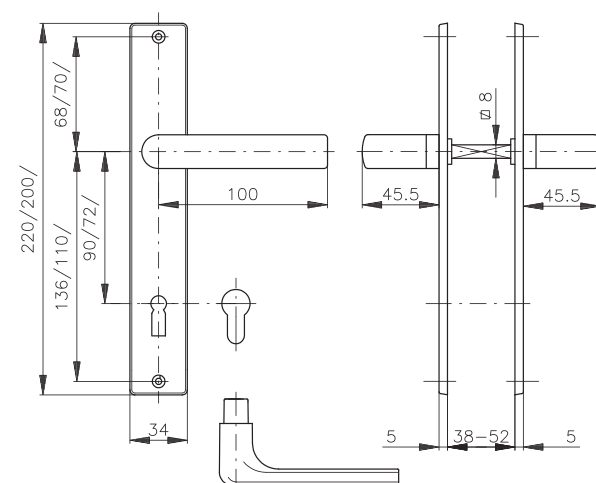


Provedení: BB, PZ, WC
Rozteč: 72 mm, 90 mm
Tloušťka dveří: 38-52 mm

Kování se vyrábí i ve variantě klíka-knoflík.



Dveřní kování EXCLUSIVE klíka-klíka

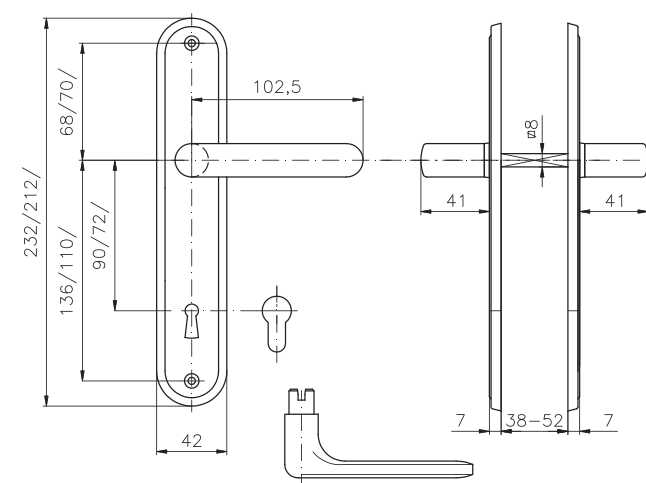

Provedení: BB, PZ, WC
Rozteč: 72 mm, 90 mm
Tloušťka dveří: 38-52 mm

Kování se vyrábí i ve variantě klíka-knoflík.





**IDEAL klíka
se zajištěním**

IDEAL/S



**IDEAL
mezípokojevé**

**IDEAL
mezípokojevé
s ukazatelem**



**IDEAL okenní
rozvora**

**IDEAL štít
balkónový**




**IDEAL okenní
půlolíva**

**IDEAL okenní
olíva**

Dveřní kování IDEAL klíka-klíka



knoflík

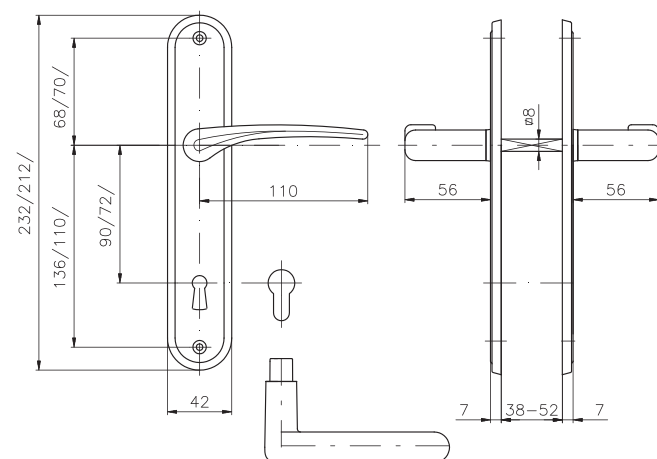

Provedení: BB, PZ, WC
Rozteč: 72 mm, 90 mm
Tloušťka dveří: 38-52 mm


Kování se vyrábí i ve variantě klíka-knoflík.



Dveřní kování nerezové - ECONOMY LINE čtvercové rozety - DESIGN/H

- Ocelové tělo výztuhy
- Klasifikace dle EN 1906
- Spojovací materiál z nerezové oceli
- Na tloušťku dveří 38-52 mm
- Kování obsahuje vratnou pružinu

Z Konstrukce s fixačními kovovými nálitky

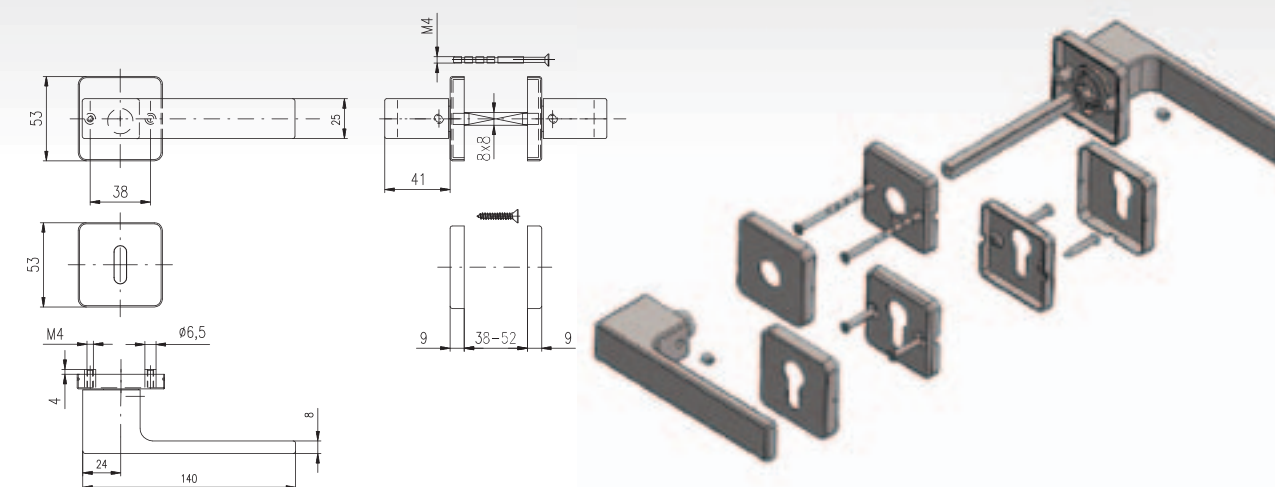

RAVENA/H nerez mat



RAVENA/H nerez lesk



ROMA/H s čepy



ROSANO/H s čepy




štíty design čtvercové WC



štíty design čtvercové





**knoflík design se štítem
čtvercovým**

**CASTELO/H****SAVONA/H****FONDI/H**

Dveřní kování nerezové - ECONOMY LINE kruhové rozety - DESIGN/N

- Ocelové tělo výztuhy
- Klasifikace dle EN 1906
- Spojovací materiál z nerezové oceli
- Na tloušťku dveří 38-52 mm
- Kování obsahuje vratnou pružinu

Z Konstrukce s fixačními kovovými nálitky

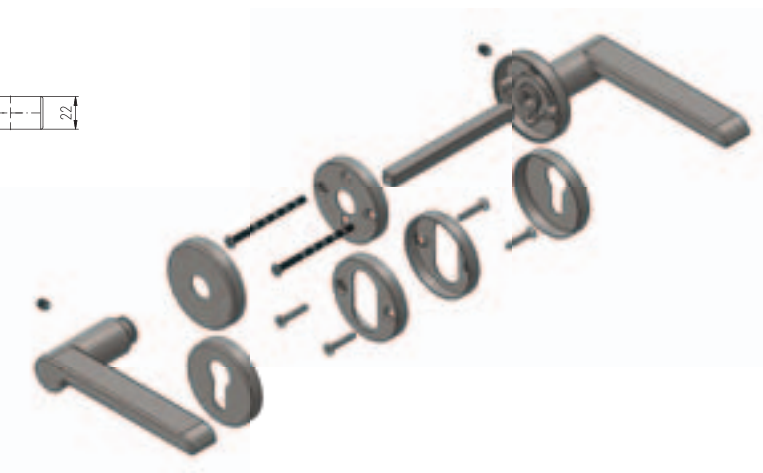
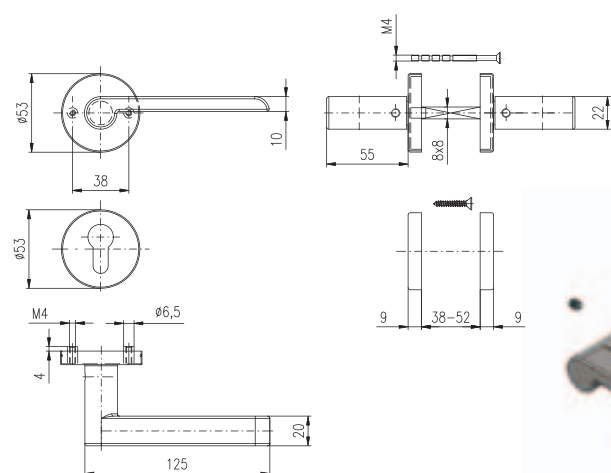
**štitý design kruh WC****štitý design kruhové****knoflík design se štítem
kruhovým****SOLDA/N**

Dveřní kování nerezové - ECONOMY LINE kruhové rozety



- Provedení nerez mat
- Ocelové tělo výztuhy
- Klasifikace dle EN 1906
- Spojovací materiál z nerezové oceli
- Na tloušťku dveří 38-52 mm
- Kování obsahuje vratnou pružinu



Konstrukce s plastovými vložkami

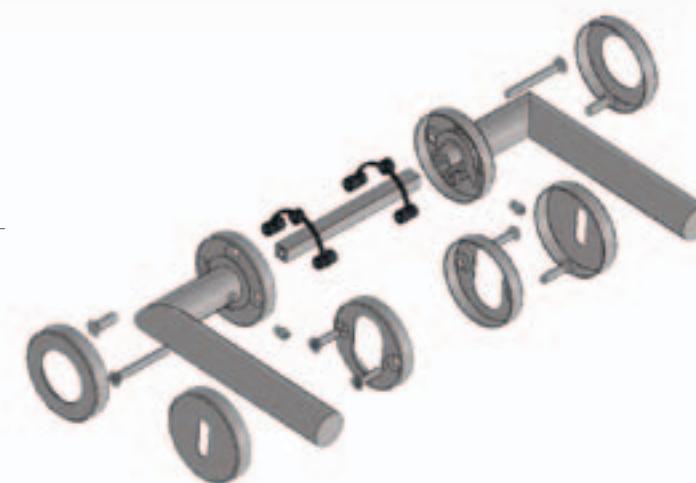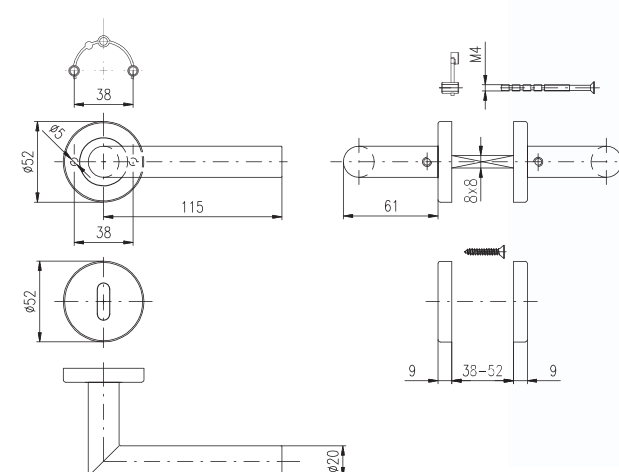

Z Konstrukce s fixačními kovovými nálitky

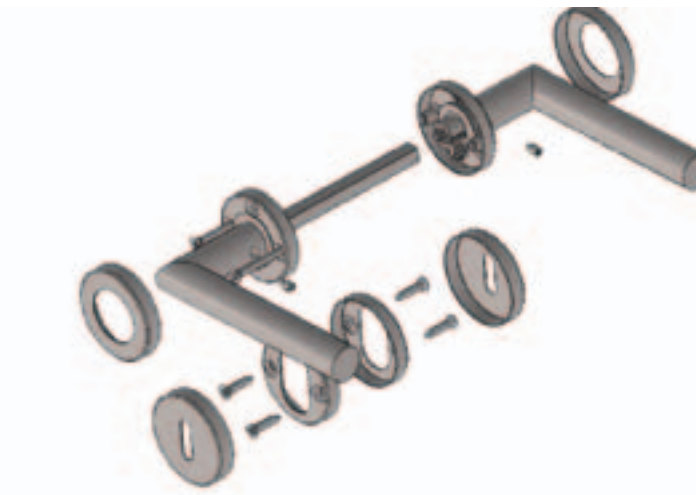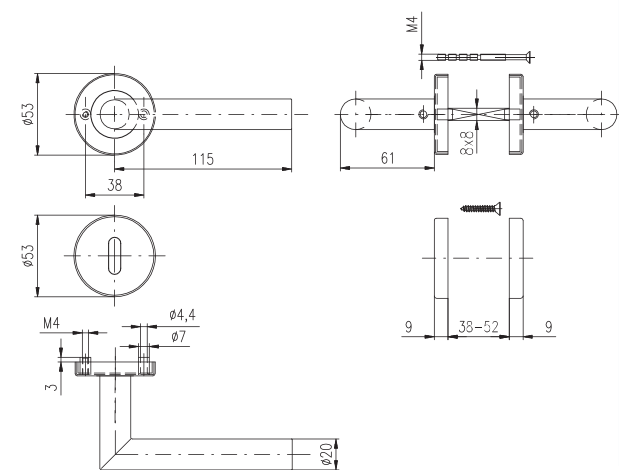

**ALBACETE****ALBACETE - objektové****BERGAMO****VERONA****VIGO****štíty kruhové WC****BOLZANO****CORNO****CORTINA****VIGO s čepy****štíty kruhové**


pevný design

**knoflík se štítem
kruhovým****FERARA****LIVORNO****MERANO****MILANO****NAPOLI****PALERMO****knoflík-knoflík
(pevné i otočné)**

Dveřní kování nerezové - ECONOMY LINE čtvercové rozety

- Provedení nerez mat
- Ocelové tělo výztuhy
- Klasifikace dle EN 1906
- Spojovací materiál z nerezové oceli
- Na tloušťku dveří 38-52 mm
- Kování obsahuje vratnou pružinu

Konstrukce s plastovými vložkami

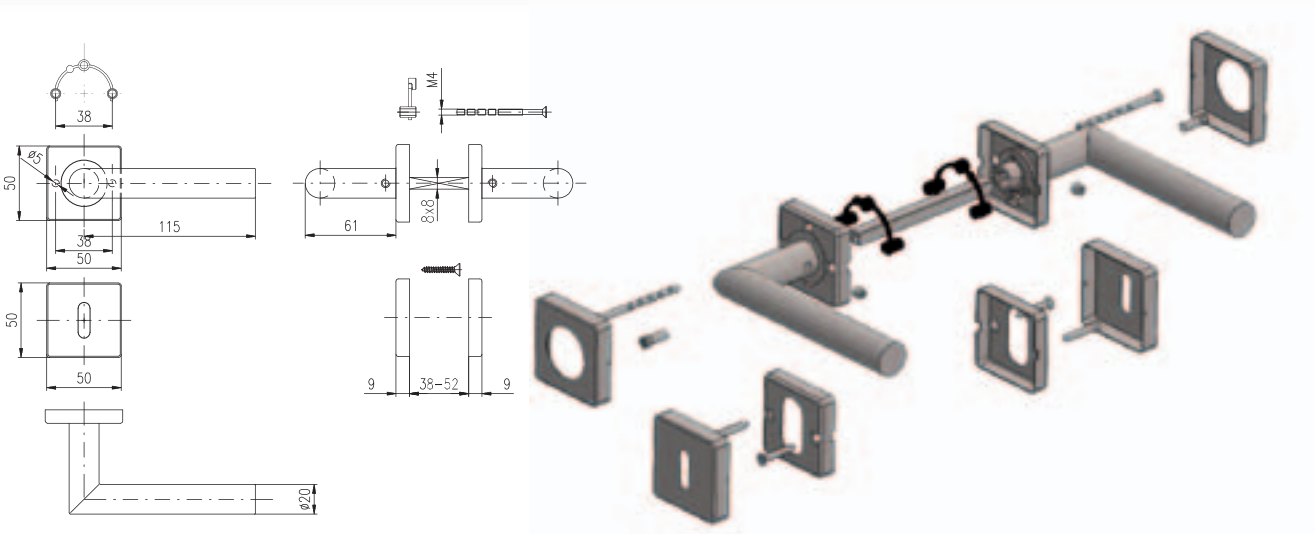

MILANO/H




NOVARA/H




PARMA/H




TORINO/H




TREVISO/H




VIGO/H




BOLOGNA/H




MANDELO/H




MARSIA/H




štitý čtvercové WC




štitý čtvercové



**knoflík se štítem
čtvercovým**

Dveřní kování nerezové - ECONOMY LINE oválné rozety

- Provedení nerez mat
- Ocelové tělo výztuhy
- Klasifikace dle EN 1906
- Spojovací materiál z nerezové oceli
- Na tloušťku dveří 38-52 mm
- Kování obsahuje vratnou pružinu

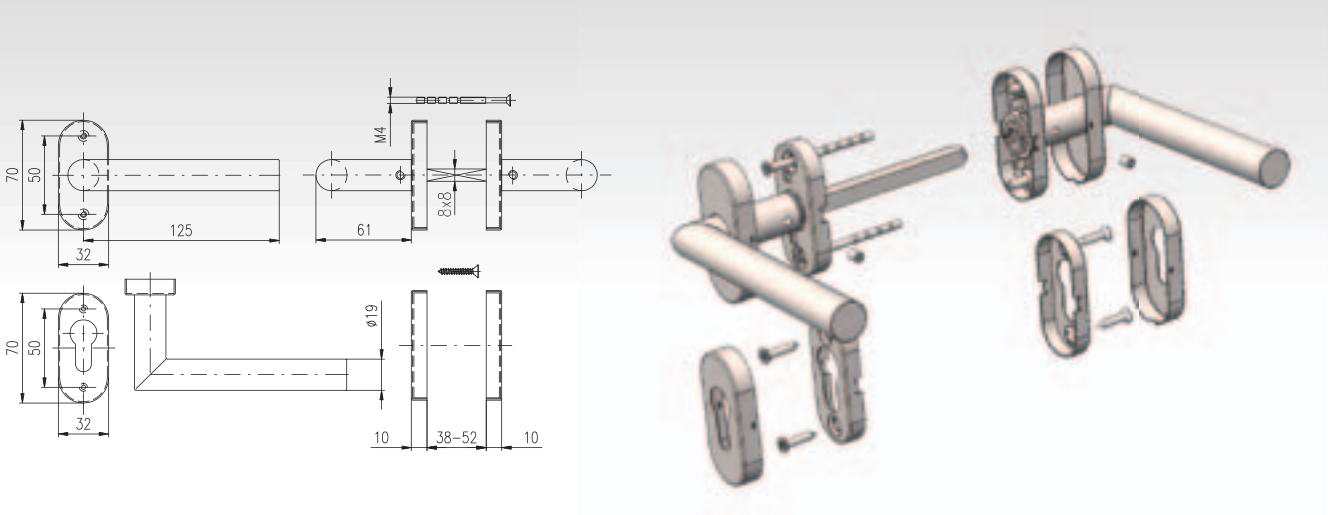

Štíty oválné

ALBACETE oval


VIGO oval

Knoflík puk se štítem
oválným

Kování na posuvné dveře - ECONOMY LINE MUŠLE


KULATÁ

Rozměr: Ø50 mm

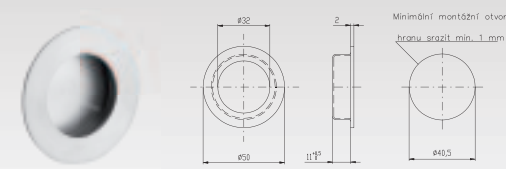


HRANATÁ

Rozměr: 120 mm

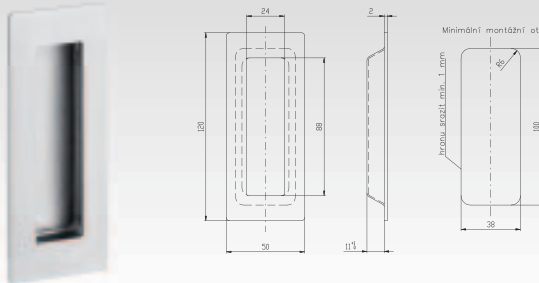


OVÁLNÁ

Rozměr: 120 mm

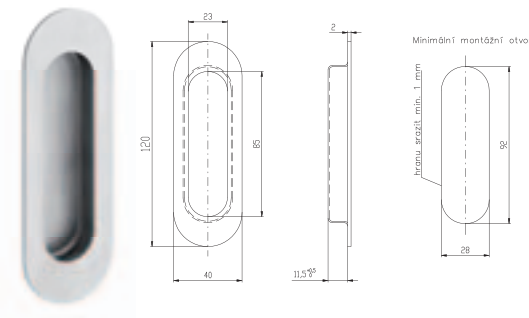

HRANATÁ

Rozměr: 150 mm

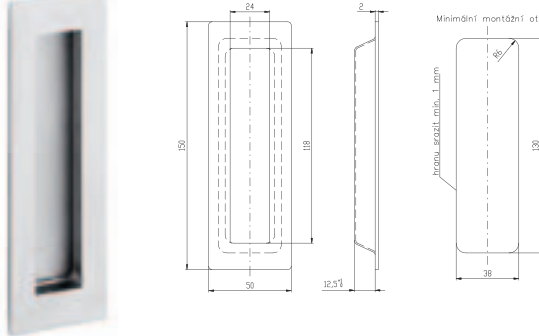

ROZLIŠOVACÍ ZNAKY

KULATÉ

Rozměr: Ø75 mm



ČTVERCOVÉ

Rozměr: 80 x 80 mm



DVEŘNÍ ZARÁŽKA K1


Rozměr: Ø30 mm




Kování na posuvné dveře - ECONOMY LINE MUŠLE se zajištěním

HRANATÁ se zajištěním


Rozměr: 50x120 mm

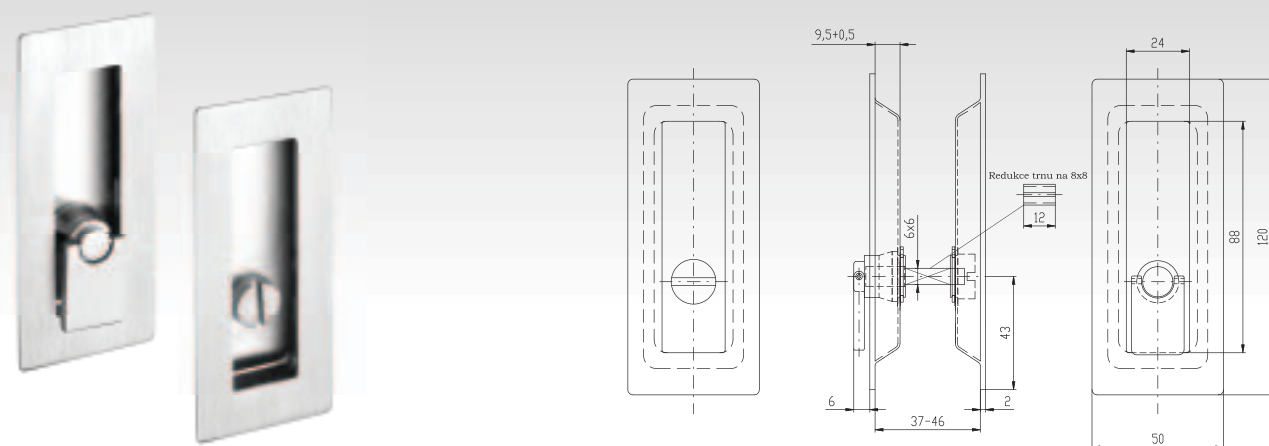

ZADLABACÍ ZÁMEK pro posuvné dveře

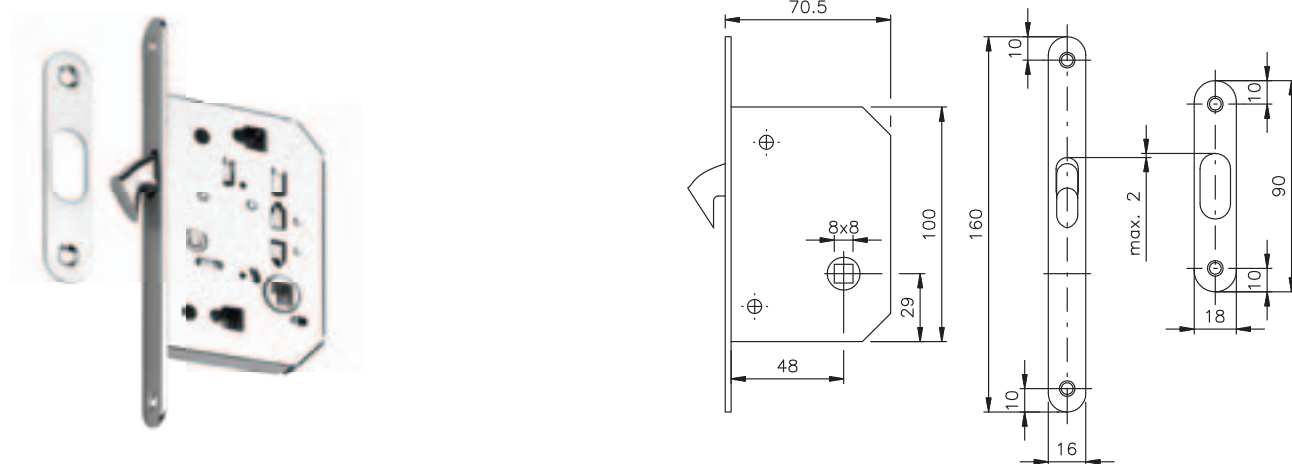

ČELNÍ ÚCHYT

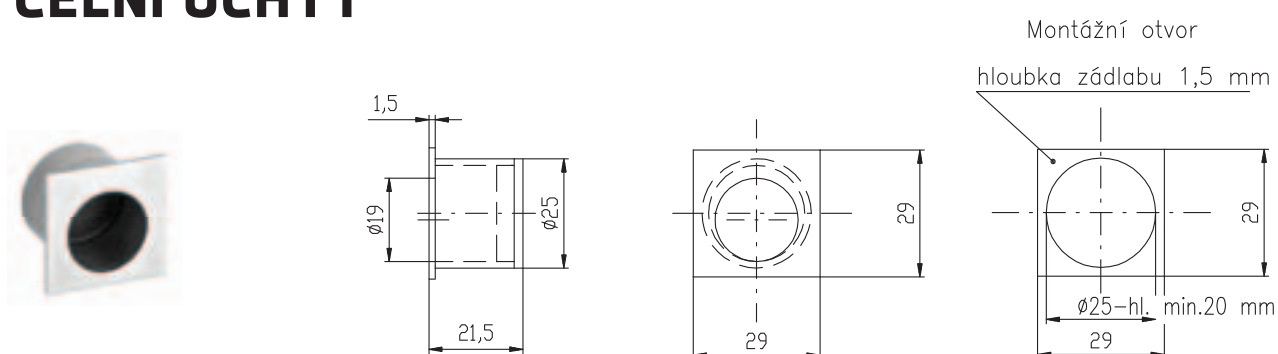

PANIKOVÉ KOVÁNÍ

Univerzální kování pro široký sortiment zadlabacích zámků s panikovou funkcí - možné použít na únikových cestách dle EN179.

BORA/8 (s děleným čtyřhranem) - s vratným mechanismem


Provedení: pravé, levé

Rozteč: 72 mm, 92 mm

Tloušťka dveří: 40-75 mm

Pozn.: kování je dodávané s děleným čtyřhranem, součástí balení jsou i redukce 9x9 mm (možno dokoupit i redukce 10x10 mm), každá klika je osazena vratným mechanismem.

KLIKA-KLIKA

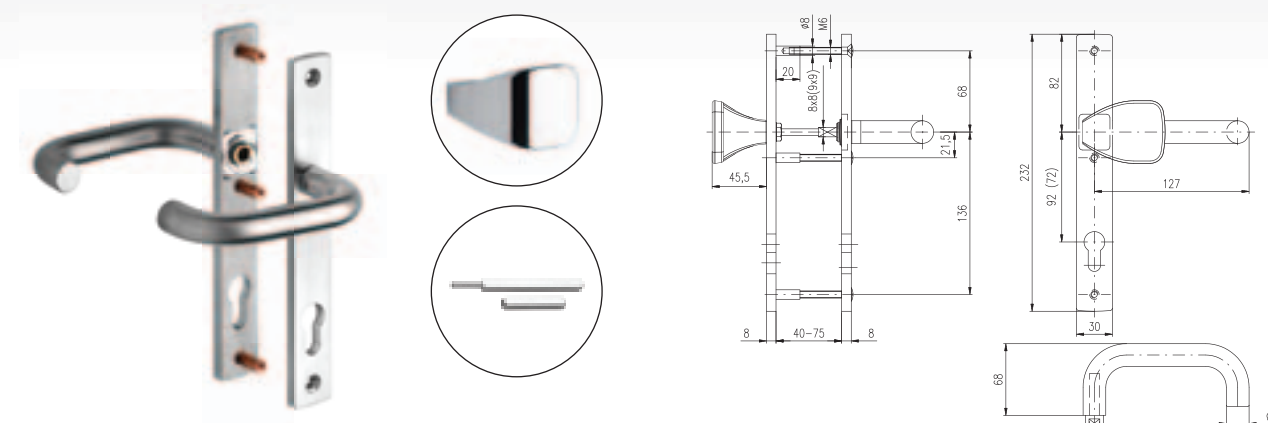

BORA/5 (s děleným čtyřhranem) - bez vratného mechanismu

Provedení: pravé, levé


Rozteč: 72 mm, 92 mm

Tloušťka dveří: 55-75 mm

Pozn.: kování je dodávané s děleným čtyřhranem (možno dokoupit i redukce 9x9 i 10x10 mm), kování neobsahuje vratný mechanismus.

KLIKA-KLIKA

KLIKA-MADLO

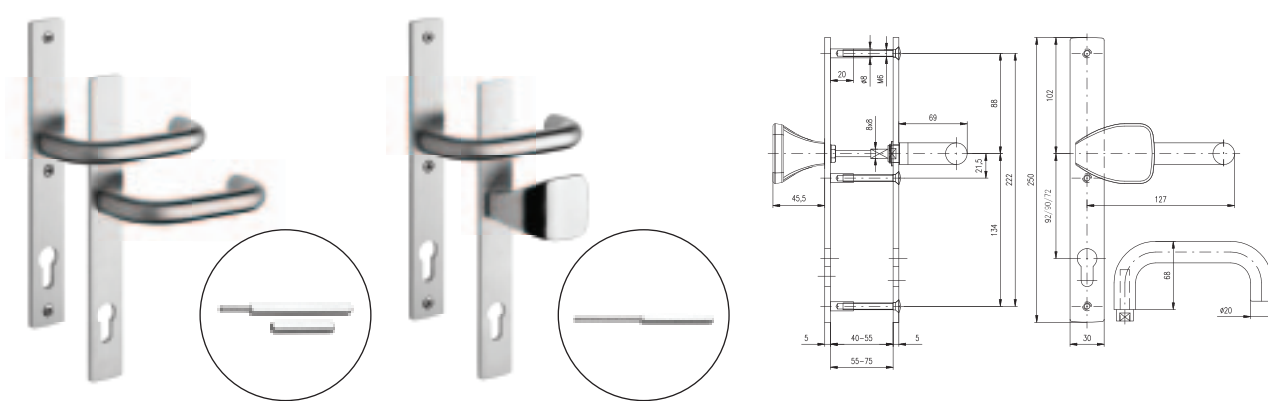


DIN EN 179




DOPLŇKOVÉ KOVÁNÍ

PRŮHLEDÍTKO SE JMENOVKOU

Použití: zaručuje v širokém úhlu přehlednou kontrolu prostoru před dveřmi

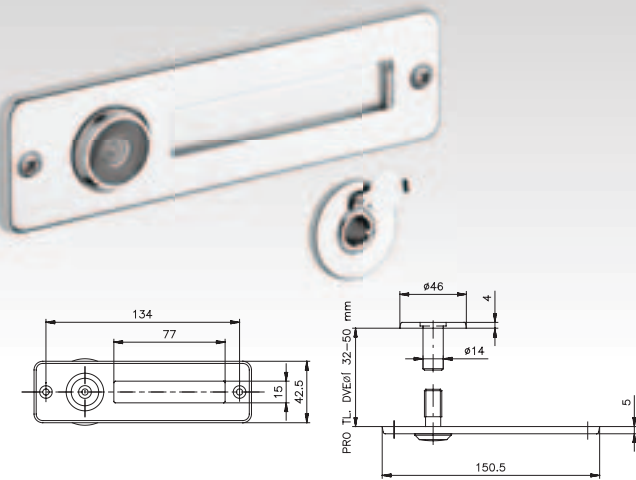

PRŮHLEDÍTKO SE JMENOVKOU OBLÉ

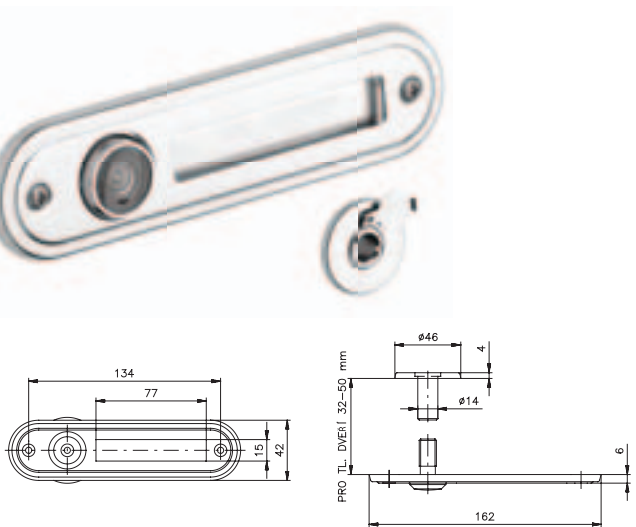


PRŮHLEDÍTKO




VHOZ NA DOPISY



Použití: na vchodové dveře, atypické skřínky na dopisy

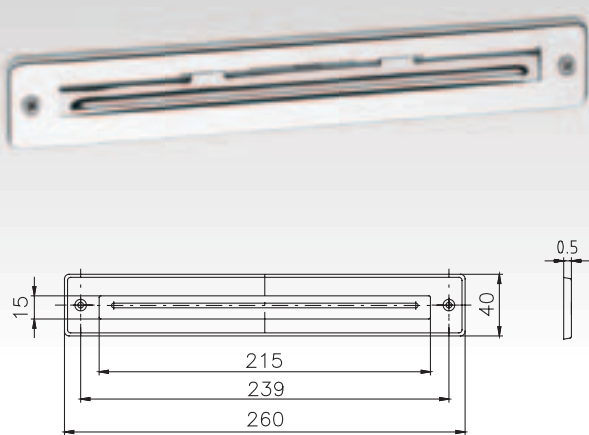

VHOZ NA DOPISY OBLÝ

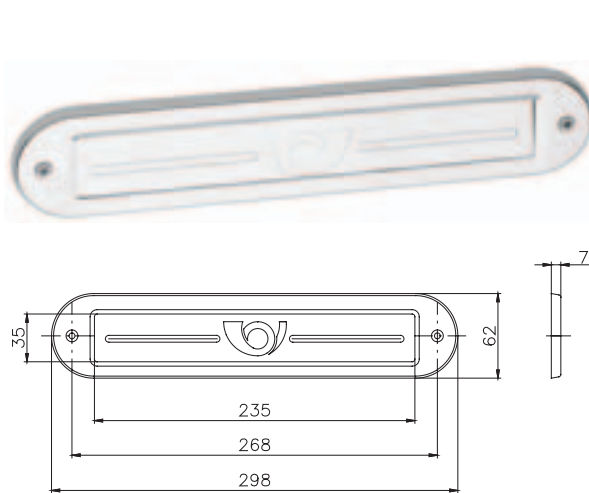


JMENOVKA OBLÁ

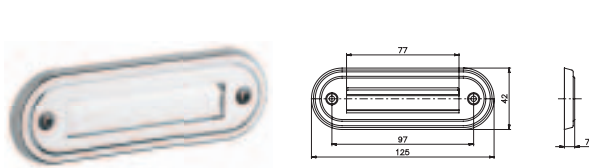

DOPLŇKOVÉ KOVÁNÍ

ŠTÍT 85 S ŘETÍZKEM

Použití: ke zvýšení bezpečnosti při pootevření dveří, pravý / levý

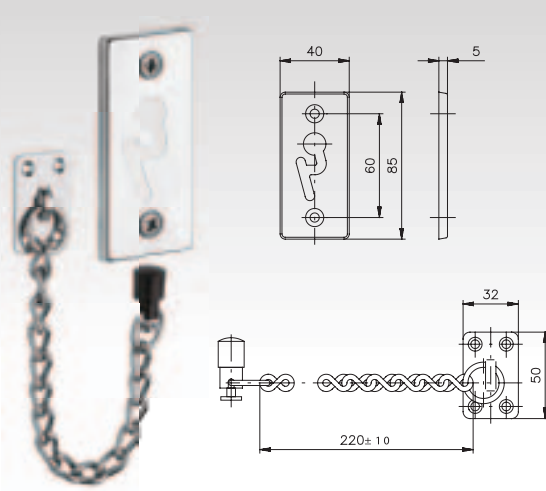

ŠTÍT ZÁVOROVÝ pro vložku






OCHRANNÝ PLECH POD BK

- šířka 100 mm

- šířka 95 mm


- šířka 80 mm

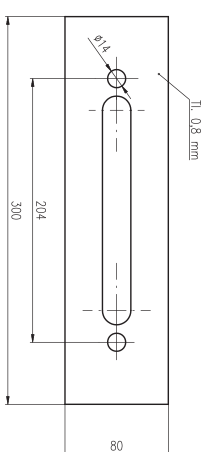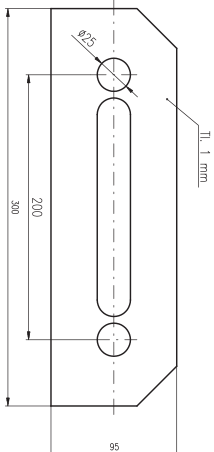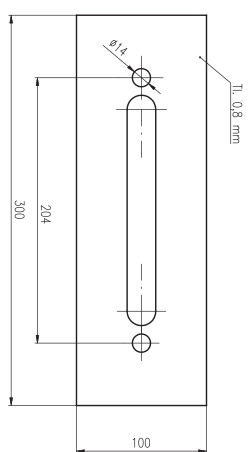


POJISTKA DVEŘNÍCH ZÁVĚSŮ

Použití: proti násilnému vysazení dveří z dveřních závěsů, dodávají se v sadách po 3 ks

Provedení: Zn / barva

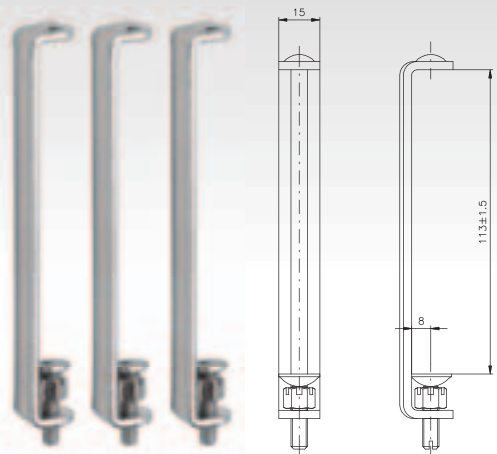

POJISTKA DVEŘNÍCH ZÁVĚSŮ UNIVERZÁLNÍ

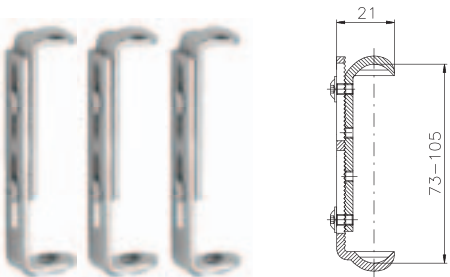

DOPLŇKOVÉ KOVÁNÍ

ROZLIŠOVACÍ ZNAK



ženy



muži



postižení



sprcha



0100


DVEŘNÍ ZARÁŽKA OBLÁ



0100 8000

OKOPOVÉ PLECHY
tl. 0,8 mm

- okopové plechy vyrábíme v rozměrech dle specifikace objednávky

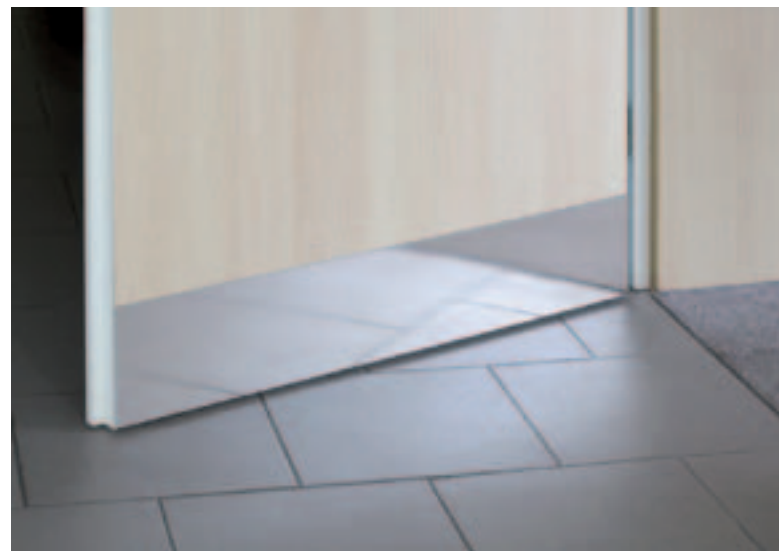


OKENNÍ KOVÁNÍ

OKENNÍ ZÁSKOČKA



OKENNÍ NÁRAZNÍK




0100 8000

ROZVOROVÝ DRÁT

Použití: rozvorový drát pro dvoucestnou rozvoru zinkovaný, průměr 6 mm, celková délka 500 mm a 900 mm


Povrchová úprava: Zn

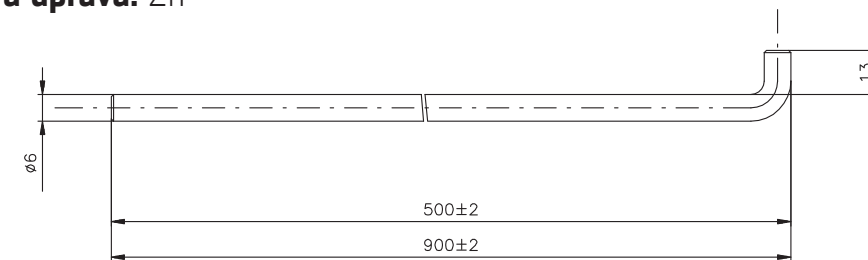

ROZVOROVÝ MECHANISMUS S TYČEMI


Použití: rozvorový mechanismus pro dřevěná okna dvojité zinkovaný, celková délka 800 mm a 1600 mm.

Povrchová úprava: Zn

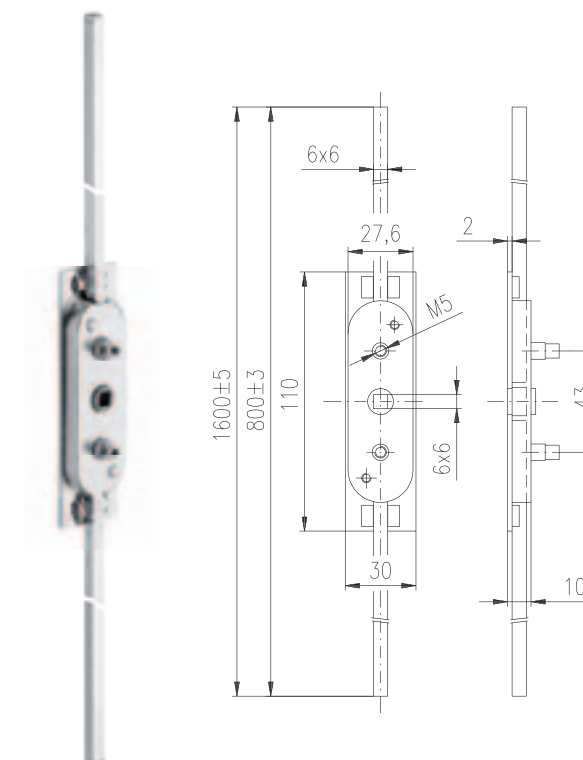




s háčky

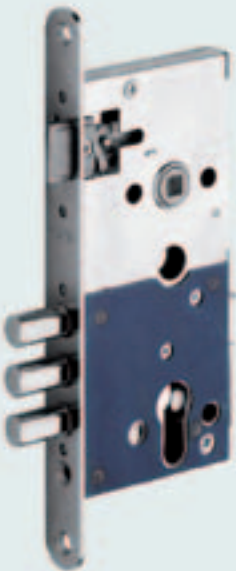


s čepy

Zadlabací ZÁMKY

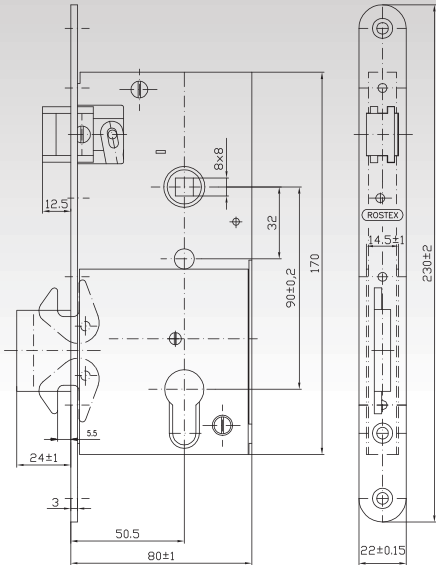


Povrchová úprava: Zn
Provedení: pravolevý

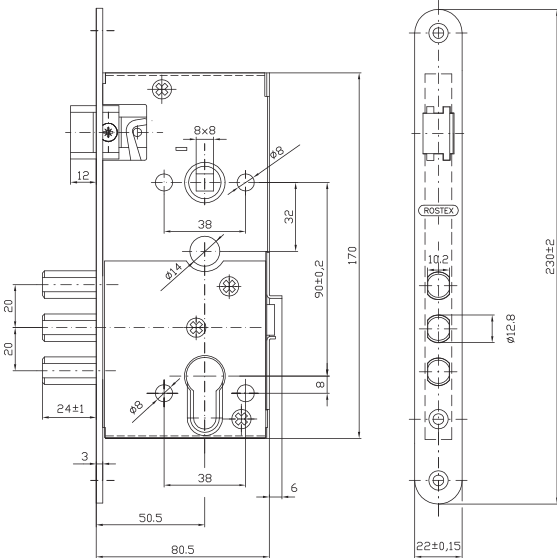


Povrchová úprava: Zn
Provedení: pravolevý


Zadlabací ZÁMKY pro bezpečnostní dveře

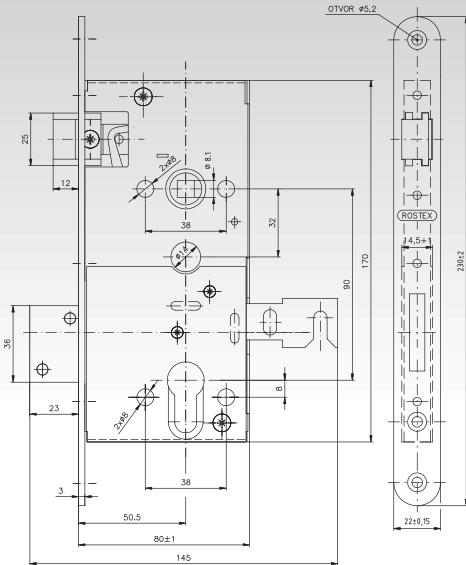


Povrchová úprava: Zn
Provedení: pravý a levý

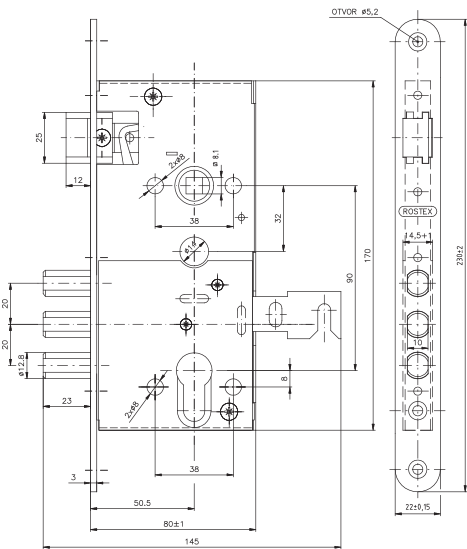

Povrchová úprava: Zn
Provedení: pravý a levý

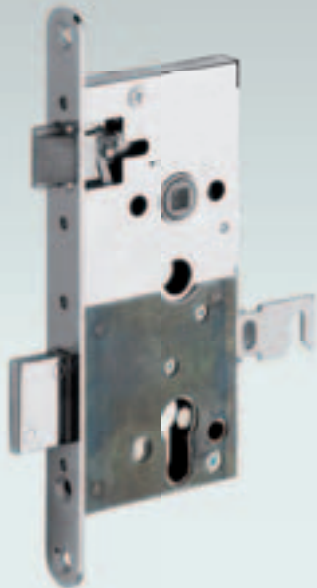


pro bezpečnostní dveře
se závorou

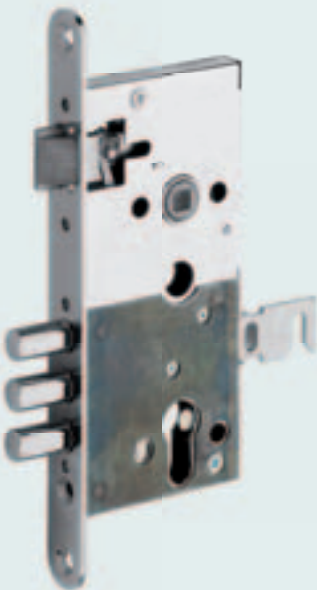


pro bezpečnostní dveře
s čepy


Zadlabací ZÁMKY

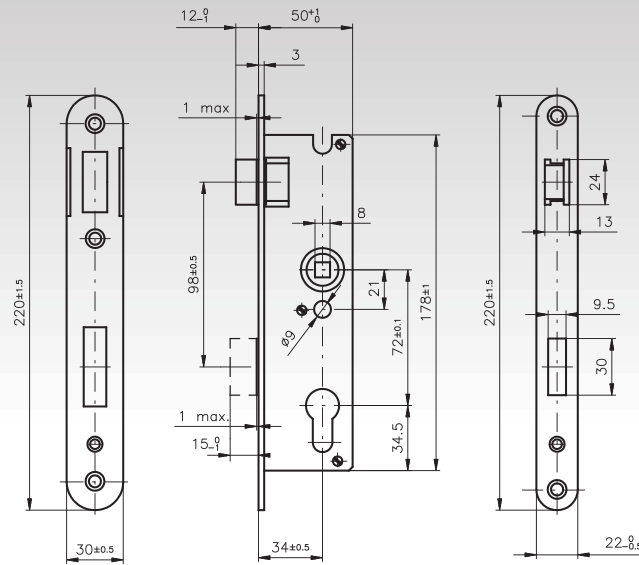


Povrchová úprava: Zn
Provedení: pravý a levý

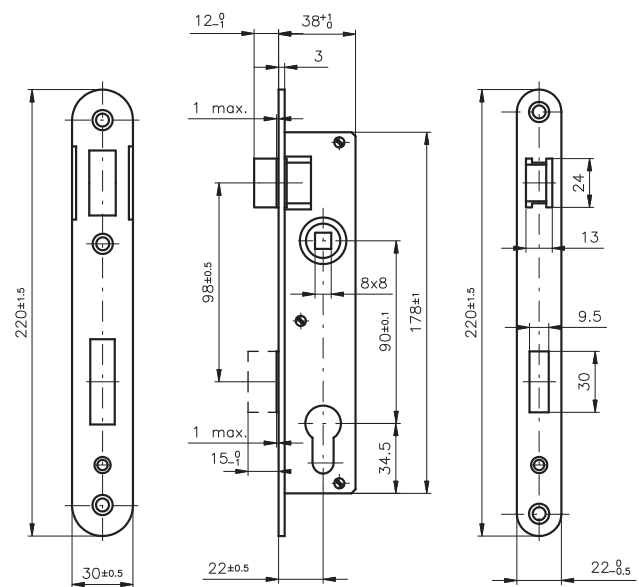

Povrchová úprava: Zn
Provedení: pravý a levý

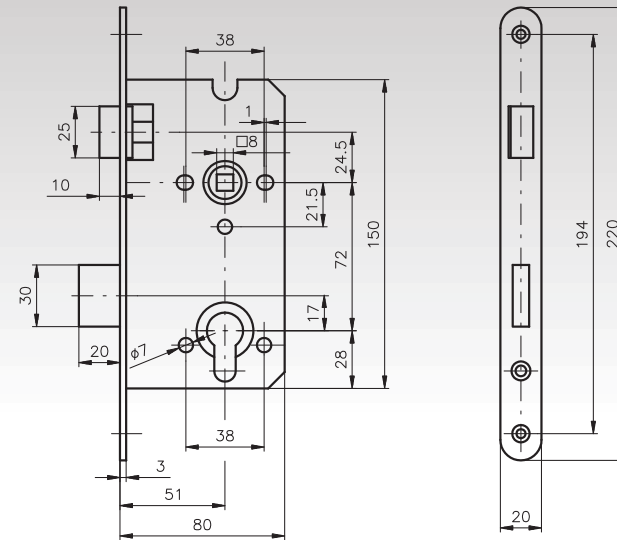

Povrchová úprava: Zn
Varianta: BB, PZ, WC
Provedení: pravolevý

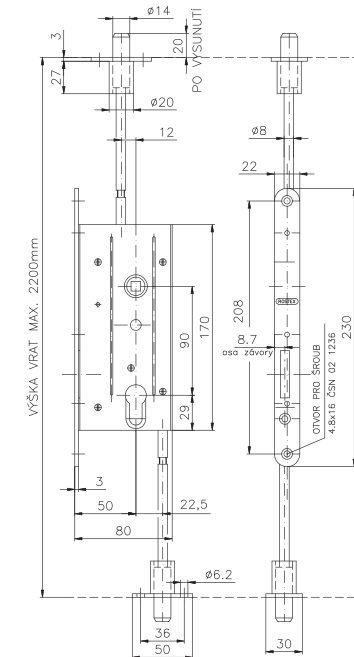


Povrchová úprava: Zn
Provedení: pravolevý

**zámek tříbodový garážový**


Nábytkové kování ZÁMEK NÁBYTKOVÝ

117/30

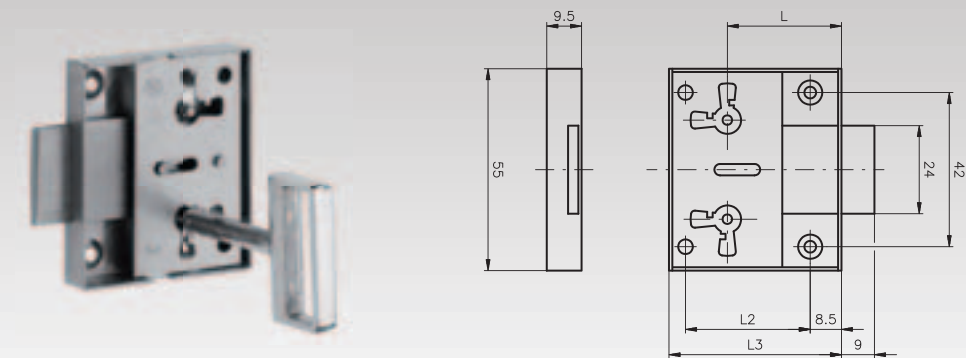


Použití: nábytkový zámek 117/30 je určen k uzamykání skříněk a zásuvek
Provedení: pravolevý
 Velikost L 30 40
 Velikost L2 34 44
 Velikost L3 47 57


118/50

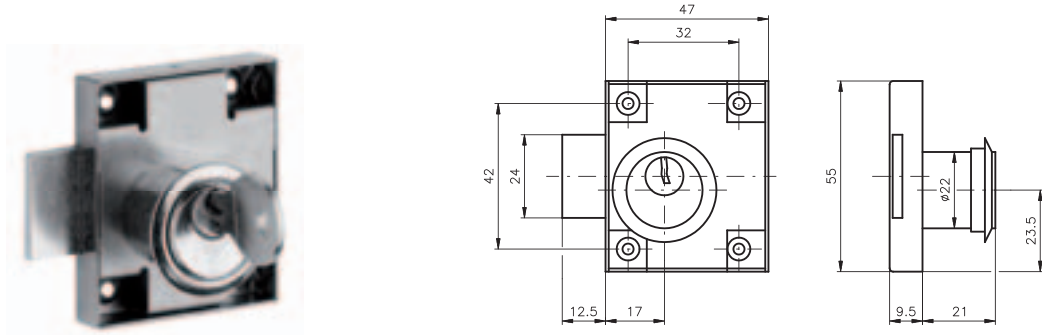

701

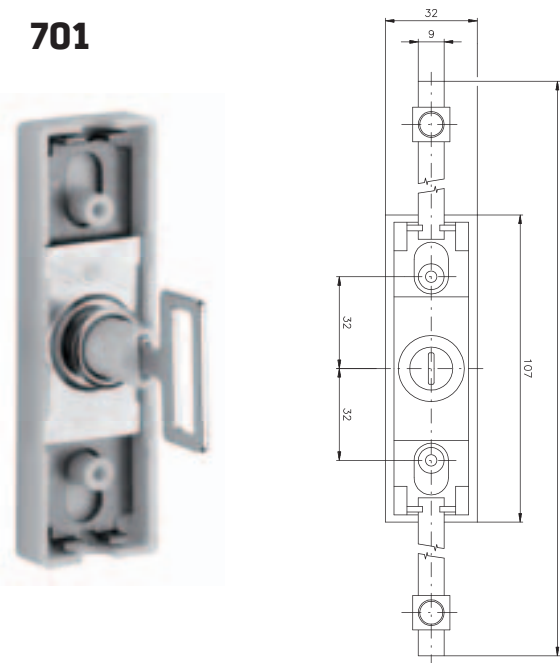


702

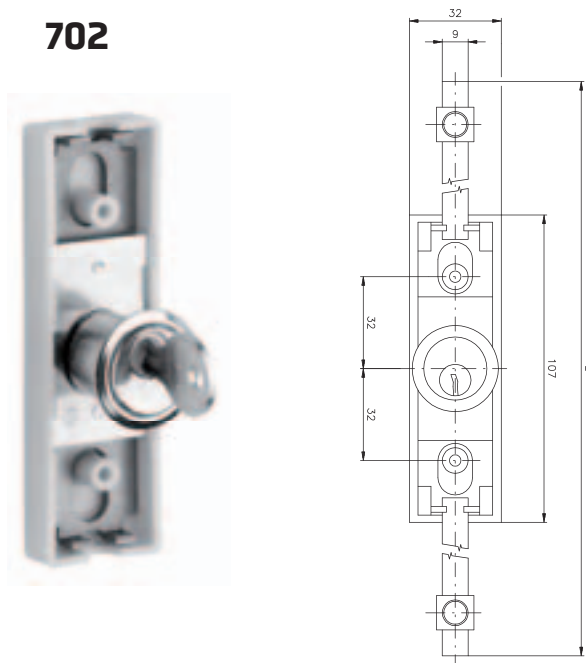


Lze dodat i rozvorové tyče.

NÁBYTKOVÁ KOLEČKA


Otočné kolečko Ø 40 mm
 Nosnost: 700 N

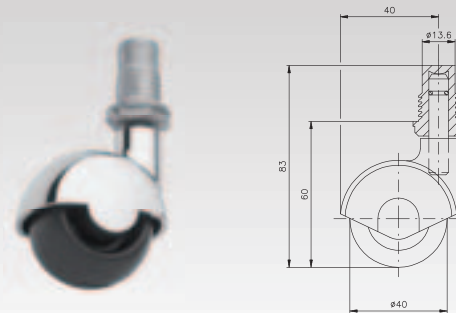


Pojezdové kolečko Ø 40 mm
 Nosnost: 500 N

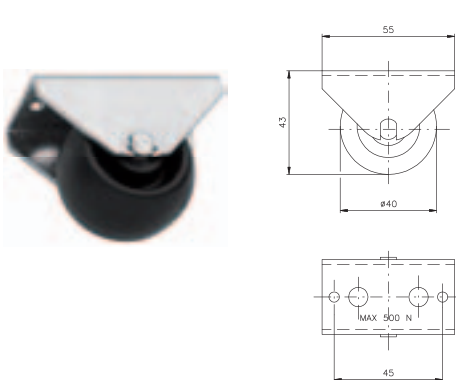

Otočné kolečko s plotýnkou
 Ø 40 mm
 Nosnost: 700 N

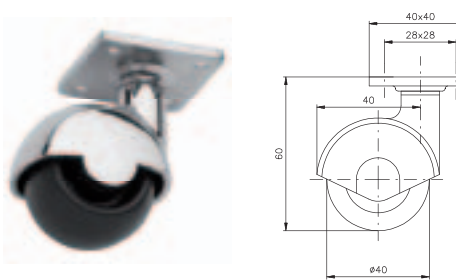


Nábytkové kolečko Ø 25 mm
 Nosnost: 200 N

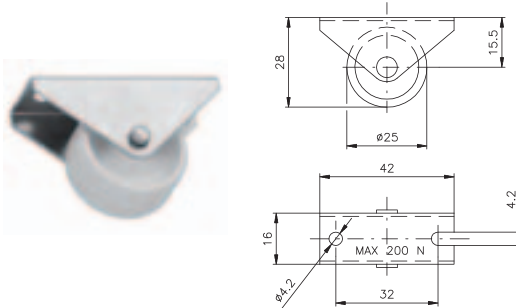


PRŮMYSLOVÁ KOLEČKA


Otočné kolečko Ø 100 mm
 Nosnost: 590 N

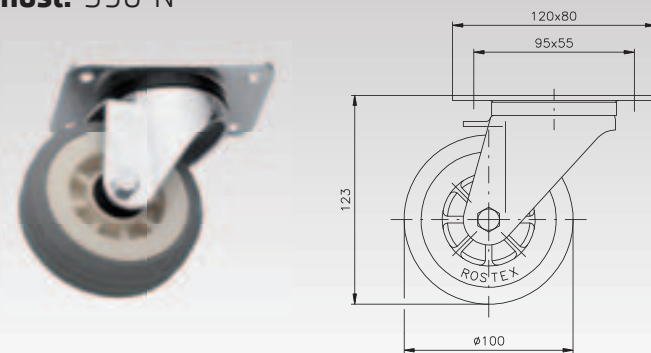

Otočné kolečko s brzdou Ø 100 mm
 Nosnost: 590 N

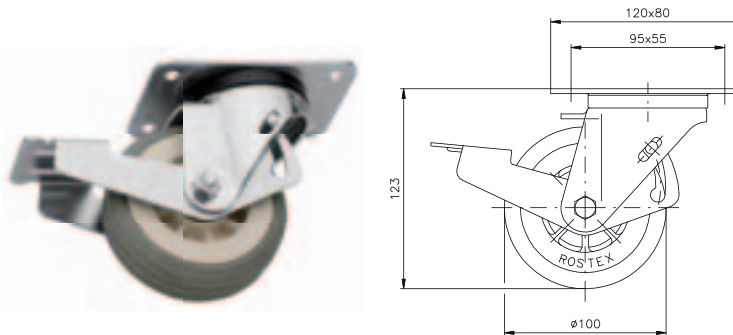


Pevné kolečko Ø 100 mm
 Nosnost: 590 N

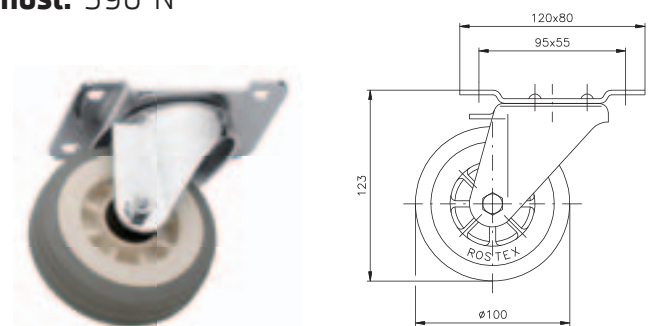

Nářadí NŮŽKY NA PLECH


Převodové 2325 - pravé

Použití: pro stříhání plechu do tloušťky 1,3 mm

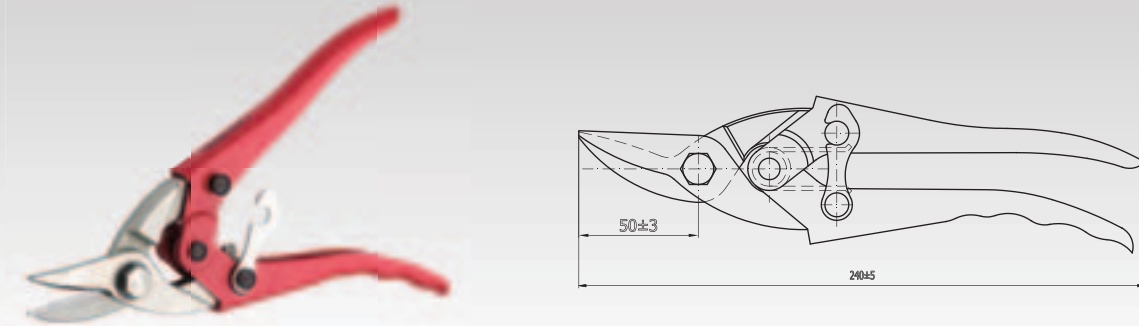


Převodové 2326 - levé

Použití: pro stříhání plechu do tloušťky 1,3 mm

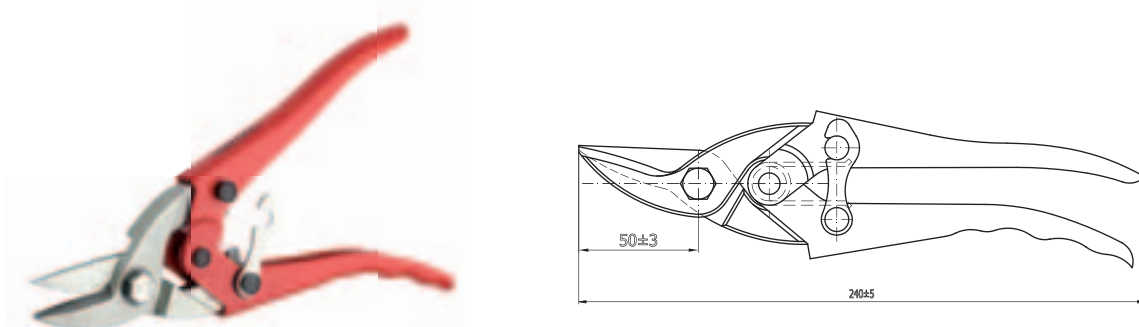


Výstřihové 2323

Použití: pro stříhání plechu do tloušťky 1,3 mm

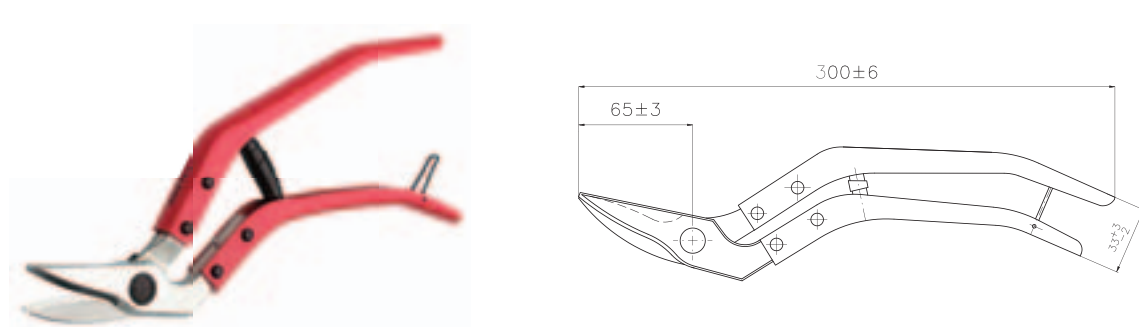

Vyosené 2324


Použití: pro stříhání plechu do tloušťky 1,3 mm

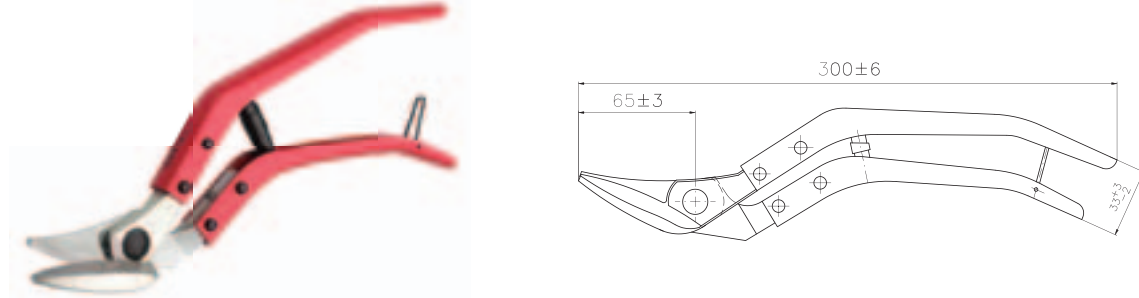

Nářadí NŮŽKY NA PLECH


Rovné 2342

Použití: pro stříhání plechu do tloušťky 1 mm

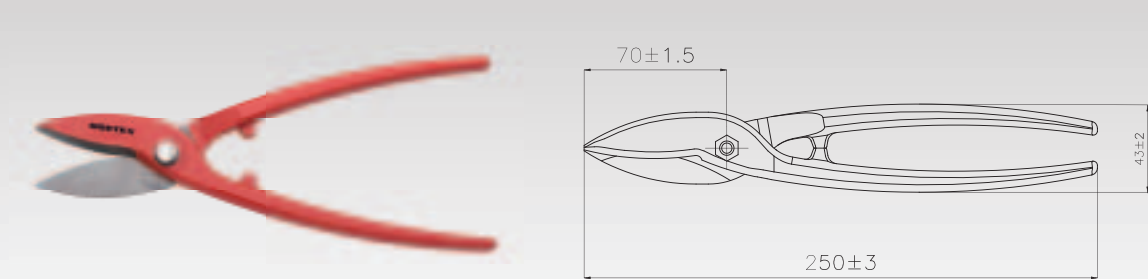

Výstřihové 2344


Použití: pro stříhání plechu do tloušťky 1 mm

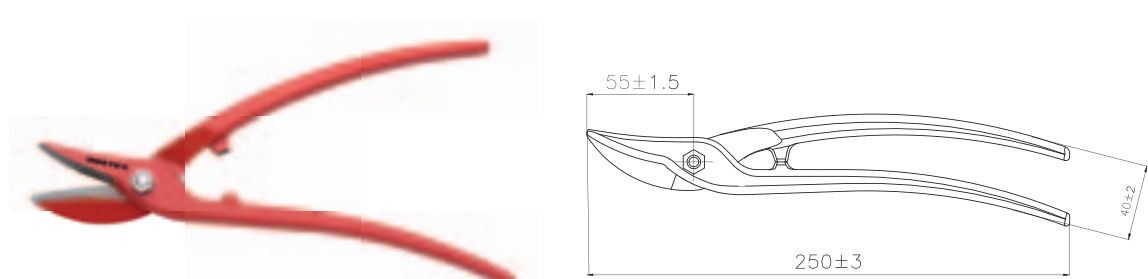

NŮŽKY ŘEMESLNICKÉ

2405

Použití: k odřihování nití a pro drobné práce

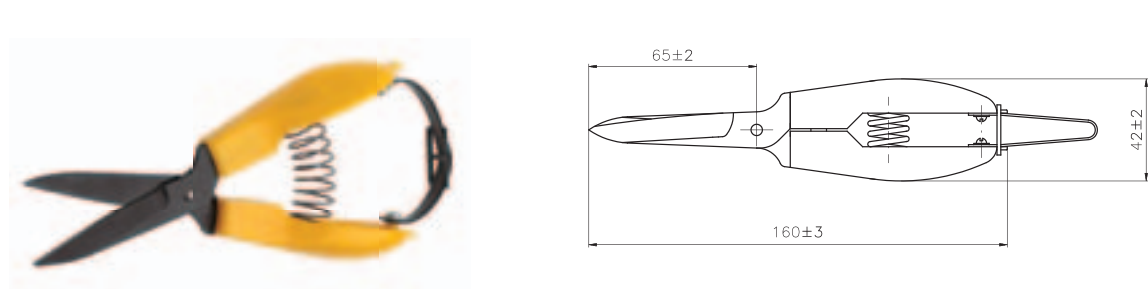

NÁHRADNÍ DÍLY



pružina 2323, 2324



pružina 2325



pružina 2405